

LRA-VSTH 35K-RA-GS10

Roulette d'appareil pivotante avec trou central, avec tige filetée, avec blocage « Radstop », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier

EAN 4047526354350

ID 935485

Code douanier 83022000



Monture : série LRA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VSTH

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : acier

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	35 mm
Largeur de roue	27 mm
Capacité de charge à 3 km/h	80 kg
Capacité de charge (statique)	200 kg
Type de moyeu	roulement à billes
Hauteur totale (H)	50 mm
Longueur de tige	30 mm
Filetage	M10
Déport (F)	15 mm
Résistance min. à la température	-20 °C
Résistance max. à la température	70 °C
Dureté du revêtement	92 Shore A
Poids de la pièce	0,2 kg
Non tachant	✓
Non marquant par contact	✓
Antistatique	✗
Conductible d'électricité	✗
Résistant à la corrosion	✗
Hautes températures	✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	✗
Compatible autoclave	✗
Compatible avec lavage en machine	✗



Dureté du revêtement

■■■■■□ 92 Shore A

Résistance au roulage



■■■■■□ très bien

Résistance à l'usure


■■■■■□ excellent

Bruits de roulage / Protection du sol


■■■■■□ bien

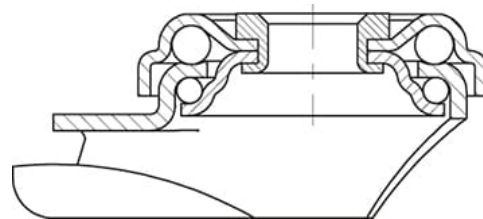

Références du produit

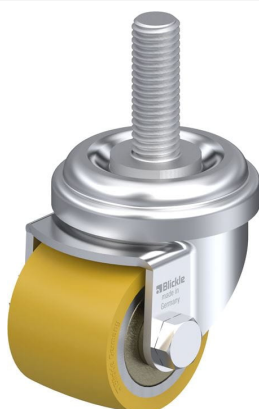

**Roulette pivotante correspondante LRA-VSTH 35K-
GS10**

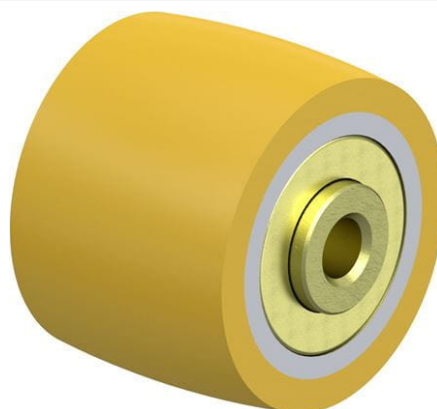

Roue utilisée VSTH 35/6K