

## LRXA-VPA 75G

**Roulette d'appareil pivotante en acier inox à trou central, roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique**

EAN 4047526082246

ID 755008

Code douanier 83022000



### Monture : série LRXA

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistant à la corrosion
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série VPA

- bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
- jante : polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante conductible d'électricité « -EL », non cassant, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

### Données techniques:

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Ø roue (D)                                  | 75 mm       |
| Largeur de roue                             | 25 mm       |
| Capacité de charge à 3 km/h                 | 60 kg       |
| Capacité de charge (statique)               | 150 kg      |
| Type de moyeu                               | moyeu lisse |
| Hauteur totale (H)                          | 98 mm       |
| Ø platine                                   | 43 mm       |
| Trou central                                | 11 mm       |
| Déport (F)                                  | 29 mm       |
| Résistance min. à la température            | -20 °C      |
| Résistance max. à la température            | 60 °C       |
| Dureté du revêtement                        | 80 Shore A  |
| Poids de la pièce                           | 0,3 kg      |
| Non tachant                                 | ✓           |
| Non marquant par contact                    | ✓           |
| Antistatique                                | ✗           |
| Conductible d'électricité                   | ✗           |
| Résistant à la corrosion                    | ✓           |
| Hautes températures                         | ✗           |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗           |
| Compatible autoclave                        | ✗           |
| Compatible avec lavage en machine           | ✗           |



#### Dureté du revêtement

80 Shore A

#### Résistance au roulage



bien

#### Résistance à l'usure

passable

#### Bruits de roulage / Protection du sol

très bien

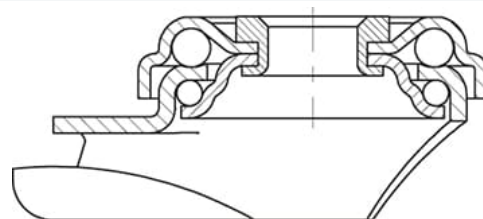

## Références du produit



**Blocage standard associé LRXA-VPA 75G-FI**



**Roulette fixe correspondante BRXA-VPA 75G**



**Roue utilisée VPA 75/8G**