

LR-GSPO 60K-RA

Roulette pivotante compacte en tôle d'acier avec trou central, avec blocage « Radstop », roue fortes charges en polyamide moulé

EAN 4047526367527

ID 937229

Code douanier 83022000



Monture : série LR

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série GSPO

- polyamide moulé de première qualité, moulé par réaction, non cassant, dureté 80 Shore D, couleur beige naturel

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- absorption d'humidité réduite
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- tenir compte de la pression au sol sur sols délicats
- Test selon DIN 12530 avec temps de pause prolongés, pour prévenir les surcharges thermiques

Données techniques:

Ø roue (D)	⌀	60 mm
Largeur de roue	⊥	32 mm
Capacité de charge à 3 km/h	⬆	250 kg
Capacité de charge à 4 km/h	⬆	250 kg
Capacité de charge (statique)	⬆	625 kg
Type de moyeu	⦿	roulement à billes
Hauteur totale (H)	⊘	80 mm
Ø platine	⌀	70 mm
Trou central	⦿	13 mm
Déport (F)	⦿	35 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		80 Shore D
Poids de la pièce	⚖	0,6 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⚡	×
Conductible d'électricité	⚡	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	🔥	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×



Dureté du revêtement

■■■■■ 80 Shore D

Résistance au roulage



■■■■■ excellent

Résistance à l'usure

■■■■■ très bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■■■■■ satisfaisant

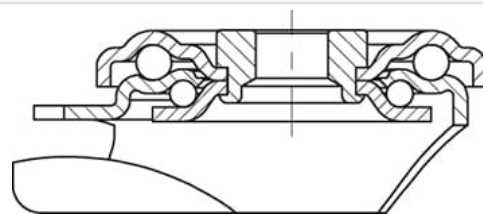

Références du produit



Roulette pivotante correspondante LR-GSP0 60K



Roue utilisée GSP0 60/15K