

LR-VSTH 60K

Roulette pivotante compacte en tôle d'acier avec trou central, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier

EAN 4047526115241

ID 754994

Code douanier 83022000



Monture : série LR

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VSTH

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : acier

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Données techniques:

Ø roue (D)		60 mm
Largeur de roue		35 mm
Capacité de charge à 3 km/h		200 kg
Capacité de charge (statique)		500 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Hauteur totale (H)		80 mm
Ø platine		70 mm
Trou central		13 mm
Déport (F)		35 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce		0,7 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		×
Conductible d'électricité		×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures		×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×



Dureté du revêtement

 92 Shore A

Résistance au roulage



 très bien

Résistance à l'usure

 excellent

Bruits de roulage / Protection du sol

 bien

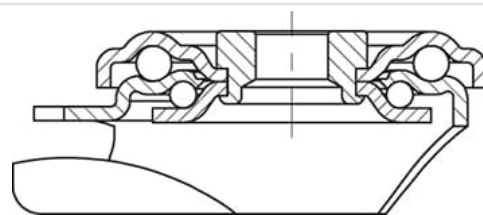

Références du produit



Blocage standard associé LR-VSTH 60K-RA



Roue utilisée VSTH 60/15K