

LR-VSTH 60K-RA

Roulette pivotante compacte en tôle d'acier avec trou central, avec blocage « Radstop », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier

EAN 4047526366346

ID 936795

Code douanier 83022000



Monture : série LR

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VSTH

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : acier

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	⌀	60 mm
Largeur de roue	⊥	35 mm
Capacité de charge à 3 km/h	⬆	200 kg
Capacité de charge (statique)	⬆	500 kg
Type de moyeu	⦿	roulement à billes
Hauteur totale (H)	⊥	80 mm
Ø platine	⌀	70 mm
Trou central	⦿	13 mm
Déport (F)	⦿	35 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce	⚖	0,8 kg
Non tachant	✓	
Non marquant par contact	✓	
Antistatique	⚡	×
Conductible d'électricité	⚡	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⚡	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×



Dureté du revêtement

■■■■■□ 92 Shore A

Résistance au roulage



■■■■■□ très bien

Résistance à l'usure

■■■■■□ excellent

Bruits de roulage / Protection du sol

■■■■■□ bien

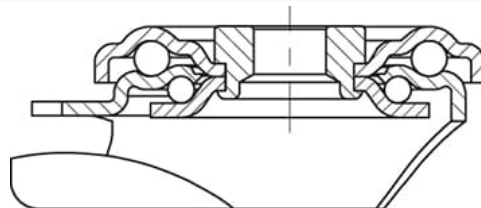

Références du produit



Roulette pivotante correspondante LR-VSTH 60K



Roue utilisée VSTH 60/15K