

LS-GSP0 101K-ST-FS

Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, avec blocage « stop-top » et protège-pied en acier
Roue fortes charges en polyamide moulé

EAN 4047526321673

ID 905815

Code douanier 87169090



Monture : série LS

- construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
- butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
- étanche aux projections d'eau et à la poussière
- graisseur

Roue : série GSP0

- polyamide moulé de première qualité, moulé par réaction, non cassant, dureté 80 Shore D, couleur beige naturel

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- absorption d'humidité réduite
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- tenir compte de la pression au sol sur sols délicats
- Test de la capacité de charge selon DIN 12532 avec temps de pause prolongés, pour prévenir les surcharges thermiques

Données techniques:

Ø roue (D)	100 mm
Largeur de roue	55 mm
Capacité de charge à 4 km/h	1 500 kg
Capacité de charge (statique)	3 750 kg
Type de moyeu	roulement à billes
Hauteur totale (H)	145 mm
Dimensions de la platine	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation	11 mm
Déport (F)	50 mm
Résistance min. à la température	-20 °C
Résistance max. à la température	80 °C
Dureté du revêtement	80 Shore D
Poids de la pièce	4,5 kg
Non tachant	✓
Non marquant par contact	✓
Antistatique	✗
Conductible d'électricité	✗
Résistant à la corrosion	✗
Hautes températures	✗



Dureté du revêtement

80 Shore D

Résistance au roulage



excellent

Résistance à l'usure

très bien


Bruits de roulage / Protection du sol

satisfaisant

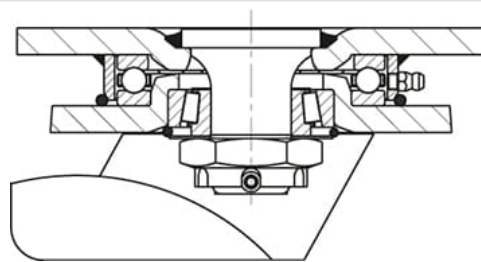

Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	×
Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×

Références du produit

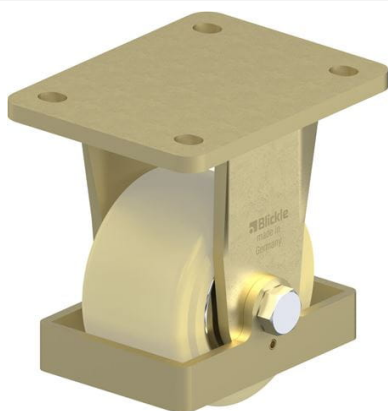

Roulette fixe correspondante BS-GSP0 101K-FS



Roulette pivotante correspondante LS-GSP0 101K-FS



Roue utilisée GSP0 101/25K