

## L-ALEV 161K-EL-FS

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, et protège-pied en acier, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium, version électro-conductrice**

EAN 4047526394585

ID 938524

Code douanier 87169090



### Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série ALEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 71 Shore A, couleur noir
- corps de roue : aluminium injecté

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique)  $\leq 10^4 \Omega$

### Données techniques:

|                                  |   |                    |
|----------------------------------|---|--------------------|
| Ø roue (D)                       | ⌀ | 160 mm             |
| Largeur de roue                  | ⊥ | 40 mm              |
| Capacité de charge à 4 km/h      | ⬆ | 300 kg             |
| Capacité de charge (statique)    | ⬆ | 750 kg             |
| Type de moyeu                    | ⊙ | roulement à billes |
| Hauteur totale (H)               | ⊘ | 195 mm             |
| Dimensions de la platine         | ⊞ | 140 x 110 mm       |
| Entraxe trous de fixation        | ⊞ | 105 x 75–80 mm     |
| Ø trou de fixation               | ⌀ | 11 mm              |
| Déport (F)                       | ⊞ | 60 mm              |
| Résistance min. à la température |   | -20 °C             |
| Résistance max. à la température |   | 70 °C              |
| Dureté du revêtement             |   | 71 Shore A         |
| Poids de la pièce                | ⚖ | 2,9 kg             |
| Non tachant                      | ✗ |                    |
| Non marquant par contact         | ✗ |                    |
| Antistatique                     | ⚡ | ✗                  |
| Conductible d'électricité        | ⚡ | ✓                  |
| Résistant à la corrosion         |   | ✗                  |
| Hautes températures              | ⚡ | ✗                  |



### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 71 Shore A

### Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ très bien

### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ bien

### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ très bien

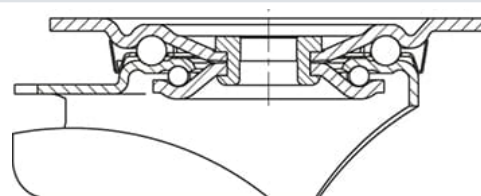

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | × |
| Compatible autoclave                        | × |
| Compatible avec lavage en machine           | × |

## Références du produit



**Blocage standard associé L-ALEV 161K-FI-EL-FS**



**Roulette fixe correspondante B-ALEV 161K-EL-FS**



**Roue utilisée ALEV 161/15K-EL**