

L-ALEV 161K-FI-EL-FS

Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser avec blocage « stop-fix » et protège-pied en acier. Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium, version électro-conductrice

EAN 4047526296360

ID 885059

Code douanier 87169090



Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série ALEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 71 Shore A, couleur noir
- corps de roue : aluminium injecté

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) $\leq 10^4 \Omega$

Données techniques:

Ø roue (D)	160 mm
Largeur de roue	40 mm
Capacité de charge à 4 km/h	300 kg
Capacité de charge (statique)	750 kg
Type de moyeu	roulement à billes
Hauteur totale (H)	195 mm
Dimensions de la platine	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation	11 mm
Déport (F)	57 mm
Résistance min. à la température	-20 °C
Résistance max. à la température	70 °C
Dureté du revêtement	71 Shore A
Poids de la pièce	3,3 kg
Non tachant	×
Non marquant par contact	×
Antistatique	×
Conductible d'électricité	✓
Résistant à la corrosion	×



Dureté du revêtement

■■■■■ 71 Shore A

Résistance au roulage



■■■■■ très bien

Résistance à l'usure

■■■■■ bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■■■■■ très bien

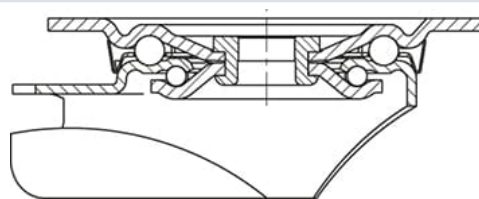

Hautes températures		×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×

Références du produit



Roulette fixe correspondante B-ALEV 161K-EL-FS



Roulette pivotante correspondante L-ALEV 161K-EL-FS



Roue utilisée ALEV 161/15K-EL