

L-ALEV 161K-FS

Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser et protège-pied en acier
Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium

EAN 4047526323165

ID 906524

Code douanier 87169090

**Monture : série L**

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série ALEV


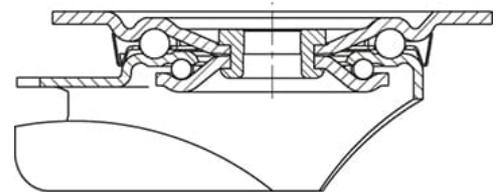
- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : aluminium injecté

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	⌀	160 mm
Largeur de roue	⊥	40 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊞	300 kg
Capacité de charge (statique)	⊞	750 kg
Type de moyeu	⊙	roulement à billes
Hauteur totale (H)	⌀	195 mm
Dimensions de la platine	⊞	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	105 x 75-80 mm
Ø trou de fixation	⌀	11 mm
Déport (F)	⌀	60 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		65 Shore A
Poids de la pièce	⊞	2,9 kg
Non tachant	×	
Non marquant par contact	×	
Antistatique	⊞	×
Conductible d'électricité	⊞	×
Résistant à la corrosion	×	
Hautes températures	⊞	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	×	

**Dureté du revêtement**
 65 Shore A
Résistance au roulage
 très bien
Résistance à l'usure
 bien
Bruits de roulage / Protection du sol
 très bien


Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×

Références du produit



Blocage standard associé L-ALEV 161K-FI-FS



Roulette fixe correspondante B-ALEV 161K-FS



Roue utilisée ALEV 161/15K