

## L-ALEV 180K-ST-SG-FS

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, avec blocage « stop-top », et protège-pied en acier, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium, non tachant, g ris**

EAN 4047526394714

ID 938532

Code douanier 87169090



### Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série ALEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur gris, non tachant
- corps de roue : aluminium injecté

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

### Données techniques:

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Ø roue (D)                                  | 180 mm             |
| Largeur de roue                             | 50 mm              |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | 400 kg             |
| Capacité de charge (statique)               | 1 000 kg           |
| Type de moyeu                               | roulement à billes |
| Hauteur totale (H)                          | 215 mm             |
| Dimensions de la platine                    | 140 x 110 mm       |
| Entraxe trous de fixation                   | 105 x 75–80 mm     |
| Ø trou de fixation                          | 11 mm              |
| Déport (F)                                  | 60 mm              |
| Résistance min. à la température            | -20 °C             |
| Résistance max. à la température            | 70 °C              |
| Dureté du revêtement                        | 65 Shore A         |
| Poids de la pièce                           | 4,2 kg             |
| Non tachant                                 | ✓                  |
| Non marquant par contact                    | ✓                  |
| Antistatique                                | ✗                  |
| Conductible d'électricité                   | ✗                  |
| Résistant à la corrosion                    | ✗                  |
| Hautes températures                         | ✗                  |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗                  |



#### Dureté du revêtement

65 Shore A

#### Résistance au roulage



très bien

#### Résistance à l'usure

bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

très bien

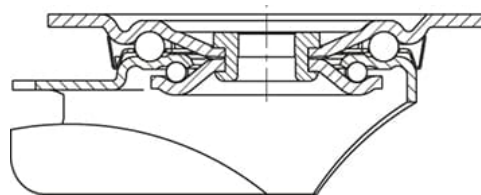

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Compatible autoclave              | × |
| Compatible avec lavage en machine | × |

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante B-ALEV 180K-SG-FS**



**Roulette pivotante correspondante L-ALEV 180K-SG-FS**



**Roue utilisée ALEV 180/20K-SG**