

## L-ALEV 200K-CS11-SG-AS-FS

Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, avec blocage centralisé « central-stop », et protège-pied en acier, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium, non tachant, gris, antistatique

EAN 4047526394752

ID 938536

Code douanier 87169090



### Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série ALEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur gris, non tachant
- corps de roue : aluminium injecté

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique)  $\leq 10^7 \Omega$

### Données techniques:

|                                  |   |                    |
|----------------------------------|---|--------------------|
| Ø roue (D)                       | ☉ | 200 mm             |
| Largeur de roue                  | ⊥ | 50 mm              |
| Capacité de charge à 4 km/h      | ⬆ | 400 kg             |
| Capacité de charge (statique)    | ⬆ | 1 000 kg           |
| Type de moyeu                    | ☉ | roulement à billes |
| Hauteur totale (H)               | ⌀ | 235 mm             |
| Dimensions de la platine         | ☐ | 140 x 110 mm       |
| Entraxe trous de fixation        | ☐ | 105 x 75–80 mm     |
| Ø trou de fixation               | ⌀ | 11 mm              |
| Déport (F)                       | ☞ | 63 mm              |
| Résistance min. à la température |   | -20 °C             |
| Résistance max. à la température |   | 70 °C              |
| Dureté du revêtement             |   | 65 Shore A         |
| Poids de la pièce                | ⚖ | 4,2 kg             |
| Non tachant                      |   | ✓                  |
| Non marquant par contact         |   | ✓                  |
| Antistatique                     | ⚡ | ✓                  |
| Conductible d'électricité        | ⚡ | ✗                  |
| Résistant à la corrosion         |   | ✗                  |



### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

### Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ très bien

### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ bien

### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ très bien

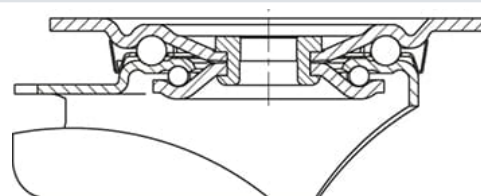

|                                             |                                                                                   |   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| Hautes températures                         |  | × |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |                                                                                   | × |
| Compatible autoclave                        |                                                                                   | × |
| Compatible avec lavage en machine           |                                                                                   | × |

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante B-ALEV 200K-SG-AS-FS**



**Roulette pivotante correspondante L-ALEV 200K-SG-AS-FS**



**Roue utilisée ALEV 200/20K-SG-AS**