Fiche technique du produit

L-ALEV 200K-SG-AS-FS

Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, et protège-pied en acier, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium, non tachant, g ris, antistatique

EAN 4047526394783
ID 938539
Code douanier 87169090

Made in Germany

Monture : série L
- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série ALEV
- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur gris, non tachant
- corps de roue : aluminium injecté

Blickle EasyRoll

Autres caractéristiques :
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 10^7 Ω

Dureté du revêtement
65 Shore A

Résistance au roulage
très bien

Résistance à l'usure
bien

Bruits de roulage / Protection du sol
très bien

Données techniques:

Ø roue (D)		200 mm
Largeur de roue		50 mm
Capacité de charge à 4 km/h		400 kg
Capacité de charge (statique)		1 000 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Hauteur totale (H)		235 mm
Dimensions de la platine		140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation		105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation		11 mm
Déport (F)		65 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		65 Shore A
Poids de la pièce		3,9 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✓
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗

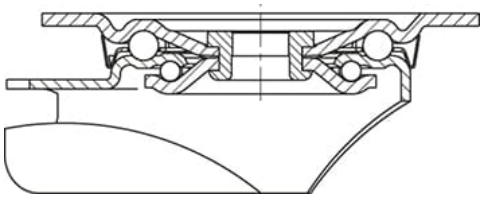



Bande de roulement résistante à l’hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×

Références du produit

Blocage standard associé L-ALEV 200K-FI-SG-AS-FS

Roulette fixe correspondante B-ALEV 200K-SG-AS-FS

Roue utilisée ALEV 200/20K-SG-AS