

L-ALEV 200K-ST-FS

Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, avec blocage « stop-top » et protège-pied en acier. Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium

EAN 4047526378134
ID 885154
Code douanier 87169090



Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série ALEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : aluminium injecté

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Données techniques:

| | | |
|---------------------------------------------|---|--------------------|
| Ø roue (D) | ⌀ | 200 mm |
| Largeur de roue | ⊥ | 50 mm |
| Capacité de charge à 4 km/h | ⊞ | 400 kg |
| Capacité de charge (statique) | ⊞ | 1 000 kg |
| Type de moyeu | ⊙ | roulement à billes |
| Hauteur totale (H) | ⌀ | 235 mm |
| Dimensions de la platine | ⊞ | 140 x 110 mm |
| Entraxe trous de fixation | ⊞ | 105 x 75-80 mm |
| Ø trou de fixation | ⌀ | 11 mm |
| Déport (F) | ⌀ | 63 mm |
| Résistance min. à la température | | -20 °C |
| Résistance max. à la température | | 70 °C |
| Dureté du revêtement | | 65 Shore A |
| Poids de la pièce | ⊞ | 4,5 kg |
| Non tachant | × | |
| Non marquant par contact | × | |
| Antistatique | ⊞ | × |
| Conductible d'électricité | ⊞ | × |
| Résistant à la corrosion | × | |
| Hautes températures | ⊞ | × |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | × | |





Dureté du revêtement
 65 Shore A

Résistance au roulage
 très bien

Résistance à l'usure
 bien

Bruits de roulage / Protection du sol
 très bien

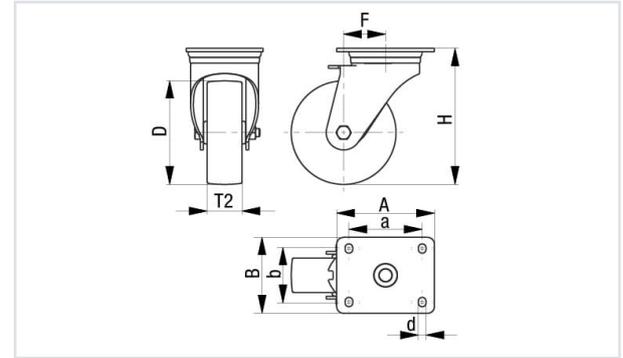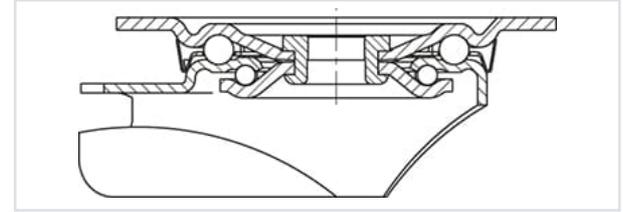

| | |
|-----------------------------------|---|
| Compatible autoclave | × |
| Compatible avec lavage en machine | × |

Références du produit



Roulette fixe correspondante B-ALEV 200K-FS



Roulette pivotante correspondante L-ALEV 200K-FS



Roue utilisée ALEV 200/20K