

L-ALST 125K-AS-FS

Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, et protége-pied en acier, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softthane®, avec corps de roue en aluminium, antistatique

EAN 4047526381035

ID 921219

Code douanier 87169090



Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série ALST

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softthane®, dureté 75 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) $\leq 10^7 \Omega$

Données techniques:

Ø roue (D)	⌀	125 mm
Largeur de roue	⊥	40 mm
Nombre de roues		2
Capacité de charge à 4 km/h	⚖	250 kg
Capacité de charge (statique)	⚖	625 kg
Type de moyeu	⊙	roulement à billes
Hauteur totale (H)	⊥	150 mm
Dimensions de la platine	⊠	100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	⏏	80 x 60 mm
Ø trou de fixation	⌀	9 mm
Déport (F)	⌀	38 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		75 Shore A
Poids de la pièce	⚖	1,4 kg
Non tachant	✓	
Non marquant par contact	✓	
Antistatique	⚡	✓
Conductible d'électricité	⚡	✗
Résistant à la corrosion		✗



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ □ 75 Shore A

Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ □ □ très bien

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ □ □ très bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ □ très bien

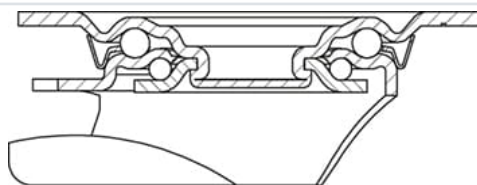

Hautes températures	✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	✗
Compatible autoclave	✗
Compatible avec lavage en machine	✗

Références du produit



Blocage standard associé L-ALST 125K-FI-AS-FS



Roulette fixe correspondante B-ALST 125K-AS-FS



Roue utilisée ALST 125/15K-AS