Fiche technique du produit

L-ALST 200K-FI-AS

Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softhane®, avec corps de roue en aluminium, antistatique

EAN 4047526272982
ID 857805
Code douanier 87169090

Made in Germany

Monture : série L
- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série ALST
- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Blickle Softhane®

Autres caractéristiques :
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 10^7 Ω

Dureté du revêtement
75 Shore A

Résistance au roulage
très bien

Résistance à l'usure
très bien

Bruits de roulage / Protection du sol
très bien

Données techniques:

Ø roue (D)		200 mm
Largeur de roue		50 mm
Capacité de charge à 4 km/h		400 kg
Capacité de charge (statique)		1 000 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Hauteur totale (H)		235 mm
Dimensions de la platine		140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation		105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation		11 mm
Déport (F)		63 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		75 Shore A
Poids de la pièce		3,8 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✓
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗

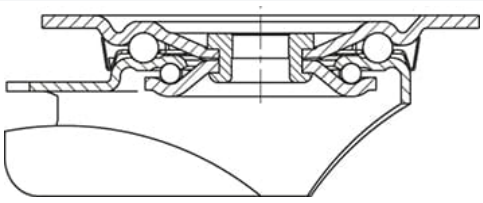



Bande de roulement résistante à l’hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×

Références du produit

Roulette fixe correspondante B-ALST 200K-AS

Roulette pivotante correspondante L-ALST 200K-AS

Roue utilisée ALST 200/20K-AS