

## L-ALTH 200K-FI-CO

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser avec blocage « stop-fix » Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium, avec surface de roulement fortement bombée**

EAN 4047526298371

ID 886087

Code douanier 87169090



### Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série ALTH

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

### Données techniques:

|                                             |   |                    |
|---------------------------------------------|---|--------------------|
| Ø roue (D)                                  | ☉ | 200 mm             |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 50 mm              |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⬆ | 400 kg             |
| Capacité de charge (statique)               | ⬆ | 1 000 kg           |
| Type de moyeu                               | ☉ | roulement à billes |
| Hauteur totale (H)                          | ⊕ | 235 mm             |
| Dimensions de la platine                    | ⊞ | 140 x 110 mm       |
| Entraxe trous de fixation                   | ⊞ | 105 x 75–80 mm     |
| Ø trou de fixation                          | ⊞ | 11 mm              |
| Déport (F)                                  | ⊞ | 63 mm              |
| Résistance min. à la température            |   | -20 °C             |
| Résistance max. à la température            |   | 70 °C              |
| Dureté du revêtement                        |   | 92 Shore A         |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 3,6 kg             |
| Non tachant                                 |   | ✓                  |
| Non marquant par contact                    |   | ✓                  |
| Antistatique                                | ⊞ | ×                  |
| Conductible d'électricité                   | ⊞ | ×                  |
| Résistant à la corrosion                    |   | ×                  |
| Hautes températures                         | ⊞ | ×                  |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ×                  |



### Dureté du revêtement

■■■■■ 92 Shore A

### Résistance au roulage



■■■■■ très bien

### Résistance à l'usure

■■■■■ excellent

### Bruits de roulage / Protection du sol

■■■■■ bien

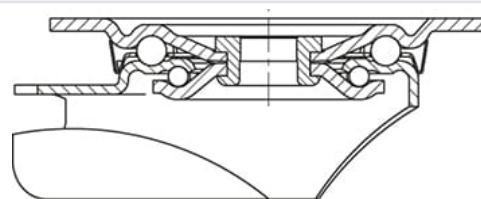

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Compatible autoclave              | × |
| Compatible avec lavage en machine | × |

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante B-ALTH 200K-CO**



**Roulette pivotante correspondante L-ALTH 200K-CO**



**Roue utilisée ALTH 200/20K-CO**