Fiche technique du produit

L-ALTH 200K-ST-AS-CO-FS

Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, avec blocage « stop-top », et protège-pied en acier, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium, avec surface de ro ulement fortement bombée, antistatique

EAN 4047526403058
ID 939347
Code douanier 87169090

Made in Germany

Monture : série L
- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série ALTH
- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Blickle Extrathane®

Autres caractéristiques :
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 10^7 Ω

Dureté du revêtement
92 Shore A

Résistance au roulage
très bien

Résistance à l'usure
excellent

Bruits de roulage / Protection du sol
bien

Données techniques:

Ø roue (D)		200 mm
Largeur de roue		50 mm
Capacité de charge à 4 km/h		400 kg
Capacité de charge (statique)		1 000 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Hauteur totale (H)		235 mm
Dimensions de la platine		140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation		105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation		11 mm
Déport (F)		63 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce		4,6 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✓
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗

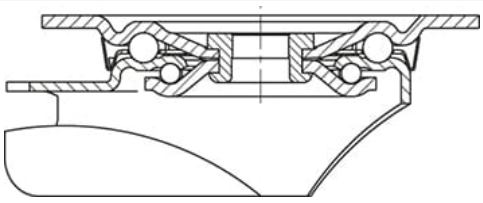



Hautes températures	🌡	✕
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✕
Compatible autoclave		✕
Compatible avec lavage en machine		✕

Références du produit

Roulette fixe correspondante B-ALTH 200K-AS-CO-FS

Roulette pivotante correspondante L-ALTH 200K-AS-CO-FS

Roue utilisée ALTH 200/20K-AS-CO