

L-ALTH 80K

Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium

EAN 4047526331115

ID 331116

Code douanier 87169090



Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série ALTH

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Données techniques:

| | | |
|---|---|--------------------|
| Ø roue (D) | ⊘ | 80 mm |
| Largeur de roue | ⊥ | 30 mm |
| Capacité de charge à 4 km/h | ⊞ | 200 kg |
| Capacité de charge (statique) | ⊞ | 500 kg |
| Type de moyeu | ⊙ | roulement à billes |
| Hauteur totale (H) | ⊕ | 102 mm |
| Dimensions de la platine | ⊞ | 100 x 85 mm |
| Entraxe trous de fixation | ⊞ | 80 x 60 mm |
| Ø trou de fixation | ⊘ | 9 mm |
| Déport (F) | ⊞ | 38 mm |
| Résistance min. à la température | | -20 °C |
| Résistance max. à la température | | 70 °C |
| Dureté du revêtement | | 92 Shore A |
| Poids de la pièce | ⊞ | 0,7 kg |
| Non tachant | | ✓ |
| Non marquant par contact | | ✓ |
| Antistatique | ⊞ | × |
| Conductible d'électricité | ⊞ | × |
| Résistant à la corrosion | | × |
| Hautes températures | ⊞ | × |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | | × |
| Compatible autoclave | | × |



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ □ excellent

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ □ bien

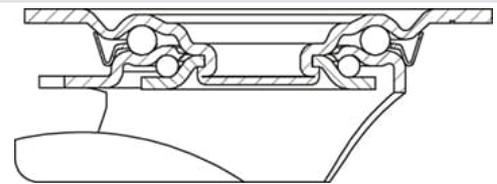

Références du produit



Blocage standard associé L-ALTH 80K-FI



Roulette fixe correspondante B-ALTH 80K



Roue utilisée ALTH 80/15K