

L-G 150G

Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue en fonte

EAN 4047526007683
ID 7682
Code douanier 87169090



Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série G

- fonte grise robuste, dureté 180–220 HB, graisseur, peint, couleur argent



Autres caractéristiques :

- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- tenir compte de la pression au sol sur sols délicats
- veiller au graissage régulier pour les versions à moyeu lisse
- graissage avec un lubrifiant adapté à la température d'application

Données techniques:

Ø roue (D)	⊘	150 mm
Largeur de roue	⊥	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊞	400 kg
Capacité de charge (statique)	⊞	1 000 kg
Type de moyeu	⊙	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	⊕	190 mm
Dimensions de la platine	⊞	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation	⊘	11 mm
Déport (F)	⊞	60 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		180–220 HB
Poids de la pièce	⊞	4,5 kg
Non tachant		✗
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⊞	✗
Conductible d'électricité	⊞	✓
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures	⊞	✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗
Compatible avec lavage en machine		✗

Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 180–220 HB

Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ excellent

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ excellent

Bruits de roulage / Protection du sol

■ □ □ □ □ passable

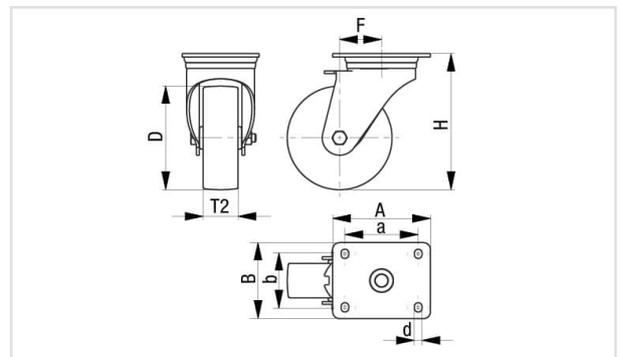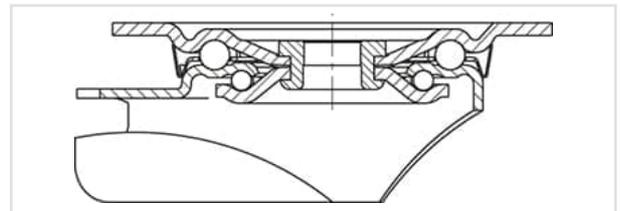

Références du produit



Blocage standard associé L-G 150G-FI



Roulette fixe correspondante B-G 150G



Roue utilisée G 150/20G