

## L-POTHS 100XR-FA

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique souple, avec corps de roue en polyamide lourd, avec pare-fils en acier**

**EAN** 4047526420543

**ID** 948055

**Code douanier** 87169090



### Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série POTHS

- bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 80 Shore A, couleur bleue, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur blanc naturel

### Autres caractéristiques :

- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |   |                      |
|---------------------------------------------|---|----------------------|
| Ø roue (D)                                  | ☉ | 100 mm               |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 35 mm                |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⬆ | 200 kg               |
| Capacité de charge (statique)               | ⬆ | 500 kg               |
| Type de moyeu                               | ☉ | roulement à rouleaux |
| Hauteur totale (H)                          | ⊕ | 125 mm               |
| Dimensions de la platine                    | ⊞ | 100 x 85 mm          |
| Entraxe trous de fixation                   | ⊞ | 80 x 60 mm           |
| Ø trou de fixation                          | ⊞ | 9 mm                 |
| Déport (F)                                  | ⊞ | 36 mm                |
| Résistance min. à la température            |   | -20 °C               |
| Résistance max. à la température            |   | 70 °C                |
| Dureté du revêtement                        |   | 80 Shore A           |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 0,8 kg               |
| Non tachant                                 |   | ✓                    |
| Non marquant par contact                    |   | ✓                    |
| Antistatique                                | ⚡ | ✗                    |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ✗                    |
| Résistant à la corrosion                    |   | ✗                    |
| Hautes températures                         | ⚡ | ✗                    |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ✗                    |



#### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ □ 80 Shore A

#### Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ □ □ très bien

#### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ □ □ bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ □ très bien

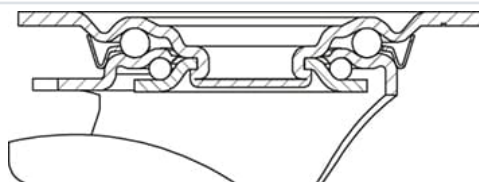

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Compatible autoclave              | × |
| Compatible avec lavage en machine | × |

## Références du produit



**Blocage standard associé L-POTHS 100XR-FI-FA**



**Roulette fixe correspondante B-POTHS 100XR-FA**



**Roue utilisée POTH 100/12XR**