

## L-POTHS 160G-CS11

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, avec blocage centralisé « central-stop », roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique souple, avec corps de roue en polyamide lourd**

EAN 4047526386054

ID 936240

Code douanier 87169090



### Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série POTHS

- bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 80 Shore A, couleur bleue, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur blanc naturel

### Autres caractéristiques :

- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                  |   |                |
|----------------------------------|---|----------------|
| Ø roue (D)                       | ☞ | 160 mm         |
| Largeur de roue                  | ⏏ | 45 mm          |
| Capacité de charge à 4 km/h      | ⚖ | 400 kg         |
| Capacité de charge (statique)    | ⚖ | 1 000 kg       |
| Type de moyeu                    | ☉ | moyeu lisse    |
| Hauteur totale (H)               | ⊕ | 195 mm         |
| Dimensions de la platine         | 📏 | 140 x 110 mm   |
| Entraxe trous de fixation        | 📏 | 105 x 75–80 mm |
| Ø trou de fixation               | 📏 | 11 mm          |
| Déport (F)                       | 📏 | 60 mm          |
| Résistance min. à la température |   | -25 °C         |
| Résistance max. à la température |   | 70 °C          |
| Dureté du revêtement             |   | 80 Shore A     |
| Poids de la pièce                | ⚖ | 2,5 kg         |
| Non tachant                      | ✓ |                |
| Non marquant par contact         | ✓ |                |
| Antistatique                     | ⚡ | ×              |
| Conductible d'électricité        | ⚡ | ×              |
| Résistant à la corrosion         |   | ×              |
| Hautes températures              | 🔥 | ×              |



#### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ 80 Shore A

#### Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ □ très bien

#### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ □ bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ très bien

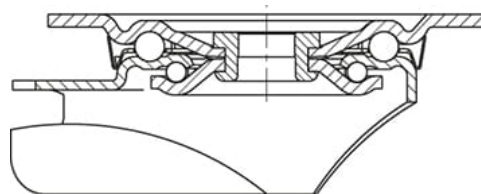

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | × |
| Compatible autoclave                        | × |
| Compatible avec lavage en machine           | × |

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante B-POTHS 160G**



**Roulette pivotante correspondante L-POTHS 160G**



**Roue utilisée POTHS 160/20G**