

## L-POTHS 160XK-FA

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique souple, avec corps de roue en polyamide lourd, avec pare-fils en acier**

**EAN** 4047526421076

**ID** 948095

**Code douanier** 87169090



### Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série POTHS

- bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 80 Shore A, couleur bleue, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur blanc naturel

### Autres caractéristiques :

- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Ø roue (D)                                  | 160 mm             |
| Largeur de roue                             | 45 mm              |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | 400 kg             |
| Capacité de charge (statique)               | 1 000 kg           |
| Type de moyeu                               | roulement à billes |
| Hauteur totale (H)                          | 195 mm             |
| Dimensions de la platine                    | 140 x 110 mm       |
| Entraxe trous de fixation                   | 105 x 75–80 mm     |
| Ø trou de fixation                          | 11 mm              |
| Déport (F)                                  | 60 mm              |
| Résistance min. à la température            | -20 °C             |
| Résistance max. à la température            | 70 °C              |
| Dureté du revêtement                        | 80 Shore A         |
| Poids de la pièce                           | 2,6 kg             |
| Non tachant                                 | ✓                  |
| Non marquant par contact                    | ✓                  |
| Antistatique                                | ✗                  |
| Conductible d'électricité                   | ✗                  |
| Résistant à la corrosion                    | ✗                  |
| Hautes températures                         | ✗                  |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗                  |



#### Dureté du revêtement

80 Shore A

#### Résistance au roulage



très bien

#### Résistance à l'usure

bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

très bien

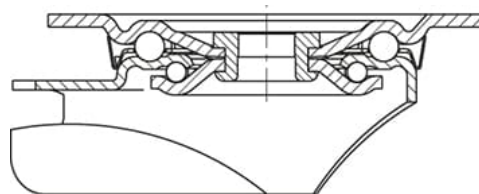

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Compatible autoclave              | × |
| Compatible avec lavage en machine | × |

## Références du produit



**Blocage standard associé L-POTHS 160XK-FI-FA**



**Roulette fixe correspondante B-POTHS 160XK-FA**



**Roue utilisée POTHS 160/20XK**