

L-POTH 150G

Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide lourd

EAN 4047526044541
ID 44545
Code douanier 87169090



Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POTH

- bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

| | | |
|---|---|----------------|
| Ø roue (D) | ⊘ | 150 mm |
| Largeur de roue | ⊥ | 45 mm |
| Capacité de charge à 4 km/h | ⊞ | 400 kg |
| Capacité de charge (statique) | ⊞ | 1 000 kg |
| Type de moyeu | ⊙ | moyeu lisse |
| Hauteur totale (H) | ⊕ | 190 mm |
| Dimensions de la platine | ⊞ | 140 x 110 mm |
| Entraxe trous de fixation | ⊞ | 105 x 75–80 mm |
| Ø trou de fixation | ⊘ | 11 mm |
| Déport (F) | ⊞ | 60 mm |
| Résistance min. à la température | | -25 °C |
| Résistance max. à la température | | 70 °C |
| Dureté du revêtement | | 94 Shore A |
| Poids de la pièce | ⊞ | 2 kg |
| Non tachant | | ✓ |
| Non marquant par contact | | ✓ |
| Antistatique | ⊞ | ✗ |
| Conductible d'électricité | ⊞ | ✗ |
| Résistant à la corrosion | | ✗ |
| Hautes températures | ⊞ | ✗ |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | | ✗ |



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ □ 94 Shore A

Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ □ bien

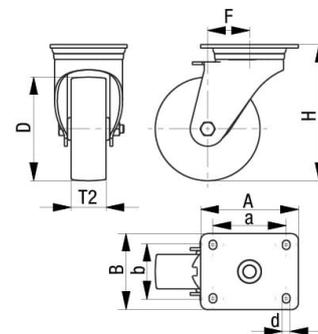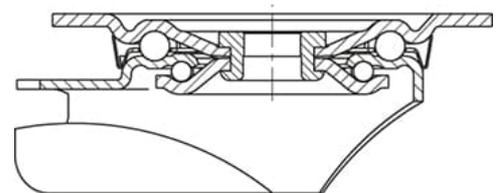

| | |
|-----------------------------------|---|
| Compatible autoclave | × |
| Compatible avec lavage en machine | × |

Références du produit



Blocage standard associé L-POTH 150G-FI



Roulette fixe correspondante B-POTH 150G



Roue utilisée POTH 150/20G