Fiche technique du produit

L-PO 125KA-ST-ELS

Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, avec blocage « stop-top », roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique, version électro-conductrice, non tachant

EAN 4047526366728
ID 936911
Code douanier 87169090

Made in Germany

Monture : série L
- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PO
- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur gris, non tachant

Autres caractéristiques :
- avec petit pare-fils en matière synthétique
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 10^4 Ω

Dureté du revêtement
■■■■■ 70 Shore D

Résistance au roulage
■■■■■ excellent

Résistance à l'usure
■■■□□ bien

Bruits de roulage / Protection du sol
■■□□□ satisfaisant

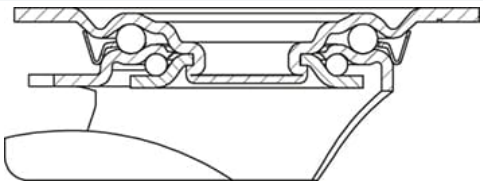



Données techniques:

Ø roue (D)		125 mm
Largeur de roue		40 mm
Capacité de charge à 4 km/h		250 kg
Capacité de charge (statique)		625 kg
Type de moyeu		roulement à billes (C)
Hauteur totale (H)		150 mm
Dimensions de la platine		100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation		80 x 60 mm
Ø trou de fixation		9 mm
Déport (F)		38 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce		1 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
Conductible d'électricité		✓
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗

Compatible avec lavage en machine		✕

Références du produit

Roulette fixe correspondante B-PO 125KA-ELS

Roulette pivotante correspondante L-PO 125KA-ELS

Roue utilisée PO 125/8KA-ELS