

## L-PO 150G-ST-ELS-FA-FS

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, avec blocage « stop-top », et protége-pied en acier, roue en polyamide, avec pare-fils en acier, version électro-conductrice, non tachant**

EAN 4047526373818

ID 946853

Code douanier 87169090



### Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur gris, non tachant

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique)  $\leq 10^4 \Omega$

### Données techniques:

|                                             |   |                |
|---------------------------------------------|---|----------------|
| Ø roue (D)                                  | ☉ | 150 mm         |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 50 mm          |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⬆ | 400 kg         |
| Capacité de charge (statique)               | ⬆ | 1 000 kg       |
| Type de moyeu                               | ☉ | moyeu lisse    |
| Hauteur totale (H)                          | ⊕ | 190 mm         |
| Dimensions de la platine                    | ⊞ | 140 x 110 mm   |
| Entraxe trous de fixation                   | ⊞ | 105 x 75–80 mm |
| Ø trou de fixation                          | ⊞ | 11 mm          |
| Déport (F)                                  | ⊞ | 60 mm          |
| Résistance min. à la température            |   | -25 °C         |
| Résistance max. à la température            |   | 70 °C          |
| Dureté du revêtement                        |   | 70 Shore D     |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 3,4 kg         |
| Non tachant                                 |   | ✓              |
| Non marquant par contact                    |   | ✓              |
| Antistatique                                | ⚡ | ✗              |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ✓              |
| Résistant à la corrosion                    |   | ✗              |
| Hautes températures                         | ⚡ | ✗              |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ✗              |
| Compatible autoclave                        |   | ✗              |



### Dureté du revêtement

70 Shore D

### Résistance au roulage



excellent

### Résistance à l'usure

bien

### Bruits de roulage / Protection du sol

satisfaisant

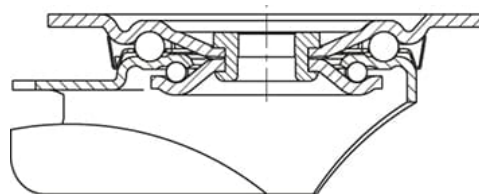

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante B-PO 150G-ELS-FA-FS**



**Roulette pivotante correspondante L-PO 150G-ELS-FA-FS**



**Roue utilisée PO 150/20G-ELS**