

## L-PO 80G-ST-FA

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, avec blocage « stop-top », roue en polyamide, avec pare-fils en acier**

EAN 4047526008338

ID 749318

Code douanier 87169090



### Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |   |             |
|---------------------------------------------|---|-------------|
| Ø roue (D)                                  | ⌀ | 80 mm       |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 32 mm       |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⬆ | 220 kg      |
| Capacité de charge (statique)               | ⬆ | 550 kg      |
| Type de moyeu                               | ⊙ | moyeu lisse |
| Hauteur totale (H)                          | ⊘ | 102 mm      |
| Dimensions de la platine                    | ⊞ | 100 x 85 mm |
| Entraxe trous de fixation                   | ⊞ | 80 x 60 mm  |
| Ø trou de fixation                          | ⊞ | 9 mm        |
| Déport (F)                                  | ⊞ | 38 mm       |
| Résistance min. à la température            |   | -25 °C      |
| Résistance max. à la température            |   | 70 °C       |
| Dureté du revêtement                        |   | 70 Shore D  |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 0,8 kg      |
| Non tachant                                 |   | ✓           |
| Non marquant par contact                    |   | ✓           |
| Antistatique                                | ⚡ | ×           |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ×           |
| Résistant à la corrosion                    |   | ×           |
| Hautes températures                         | ⚡ | ×           |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ×           |
| Compatible autoclave                        |   | ×           |
| Compatible avec lavage en machine           |   | ×           |



### Dureté du revêtement

70 Shore D

### Résistance au roulage



excellent

### Résistance à l'usure

bien

### Bruits de roulage / Protection du sol

satisfaisant

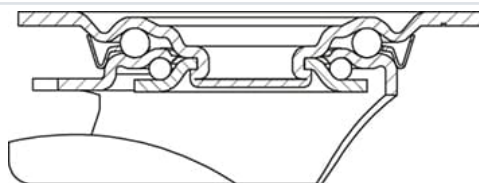

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante B-PO 80G-FA**



**Roulette pivotante correspondante L-PO 80G-FA**



**Roue utilisée PO 80/12G**