Fiche technique du produit

PATH 200/12KAD

Roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique

EAN 4047526254568
ID 839268
Code douanier 87169090

Made in Germany

Bandage / bande de roulement :
- polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A
- faible résistance au pivotement et au roulage
- très résistant à l'usure
- couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
- liaison non démontable, inaltérable avec le corps de roue

Corps de roue :
- polyamide 6 de première qualité, non cassant
- couleur gris argent

Autres caractéristiques :
- petit pare-fils avec étanchéité supplémentaire du roulement à billes
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Dureté du revêtement
94 Shore A

Résistance au roulage
très bien

Résistance à l'usure
très bien

Bruits de roulage / Protection du sol
bien

Données techniques:
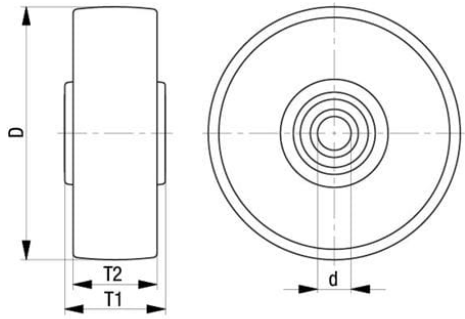
Ø roue (D)		200 mm
Largeur de roue		40 mm
Capacité de charge à 4 km/h		500 kg
Capacité de charge (statique)		1 250 kg
Type de moyeu		roulement à billes (C)
Ø alésage (d)		12 mm
Longueur du moyeu (T1)		62 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		94 Shore A
Poids de la pièce		0,8 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
ProductDetail.TechnicalData.Esd		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗