Fiche technique du produit

POTHS 125/10XKA

Roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique souple, avec corps de roue en polyamide lourd

EAN 4047526383718
ID 933140
Code douanier 87169090

Made in Germany

Bandage / bande de roulement :
- polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 80 Shore A
- confort de roulage très élevé
- faible résistance au pivotement et au roulage
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- couleur bleue, non tachant, non marquant par contact
- liaison non démontable, inaltérable avec le corps de roue

Corps de roue :
- polyamide 6 de première qualité, non cassant
- couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :
- avec petit pare-fils en matière synthétique
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Dureté du revêtement
80 Shore A

Résistance au roulage
très bien

Résistance à l'usure
bien

Bruits de roulage / Protection du sol
très bien

Données techniques:
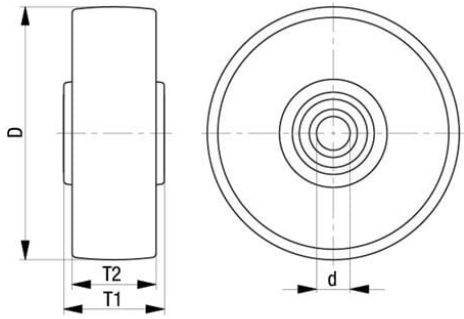
Ø roue (D)		125 mm
Largeur de roue		40 mm
Capacité de charge à 4 km/h		275 kg
Capacité de charge (statique)		690 kg
Type de moyeu		roulement à billes (C)
Ø alésage (d)		10 mm
Longueur du moyeu (T1)		46 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		80 Shore A
Poids de la pièce		0,4 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
ProductDetail.TechnicalData.Esd		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✓
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗