Fiche technique du produit

PO 300/30K

Roue en polyamide

EAN 4047526012854
ID 12856
Code douanier 87169090

Made in Germany

Roue :
- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D
- très faible résistance au pivotement et au roulage
- roulage aisé sur sols lisses
- très résistant à l'usure
- couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

Ø roue (D)		300 mm
Largeur de roue		55 mm
Capacité de charge à 4 km/h		1 500 kg
Capacité de charge (statique)		3 750 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Ø alésage (d)		30 mm
Longueur du moyeu (T1)		65 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce		2,4 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
ProductDetail.TechnicalData.Esd		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗

Dureté du revêtement
■■■■■ 70 Shore D

Résistance au roulage
■■■■■ excellent

Résistance à l'usure
■■■□□ bien
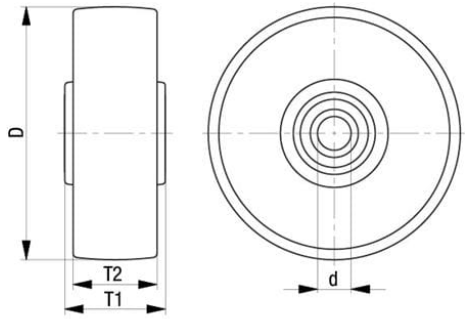
Bruits de roulage / Protection du sol
■■□□□ satisfaisant