

VSTH 50/8K

**Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane
Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier**

EAN 4047526105969
ID 843830
Code douanier 83022000



Bandage / bande de roulement :


- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
- faible résistance au roulage
- très résistant à l'usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

- acier

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

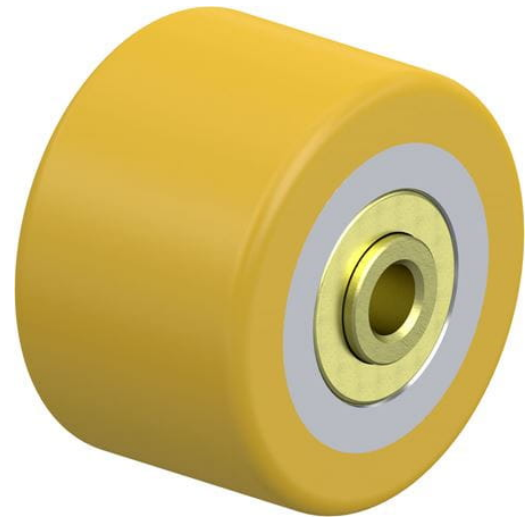

Données techniques:

Ø roue (D)		50 mm
Largeur de roue		33 mm
Capacité de charge à 4 km/h		150 kg
Capacité de charge (statique)		375 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Ø alésage (d)		8 mm
Longueur du moyeu (T1)		36 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce		0,2 kg
Non tachant		
Non marquant par contact		
Antistatique		×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Conductible d'électricité		×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures		×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×

Dureté du revêtement

  92 Shore A

Résistance au roulage

  très bien

Résistance à l'usure

 excellent

Bruits de roulage / Protection du sol

  bien

