DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
RESPIRATORIA

BLS SRL
via dei Giovi, 41
20032 Cormano (MI) - Italia
t/f +39 0239310212 / 0266200473
info@blsgroup.it - www.blsgroup.com

SERIE BLS 5000

MASCHERE INTERE RIUTILIZZABILI CON CONNESSIONE UNIVERSALE RD40

Le maschere intere riutilizzabili della serie BLS 5000 sono disponibili con guarnizione facciale in silicone o gomma termoplastica.
Si caratterizzano per l'elevato fattore di protezione che forniscono se utilizzati in combinazione con filtri a connessione universale EN148-1 (serie BLS 400) che proteggono da gas/vapori e da particolati tossici.

CONNESSIONE UNIVERSALE
Connessione filettata standardizzata secondo la normativa EN 148-1, universale per dispositivi di protezione respiratoria.

BARDATURA
Fissata su 6 punti di attacco direttamente al corpo rigido della maschera, per non deformare la guarnizione facciale e non lasciare segni sul viso dell'utente.

ORONASALE IN SILICONE
Garantisce migliori prestazioni e una durata prolungata.

GUARNIZIONE FACCIALE
Disponibile in gomma termoplastica (BLS 5150) o in silicone (BLS 5400) entrambi con certificazione FDA per una maggiore sicurezza.

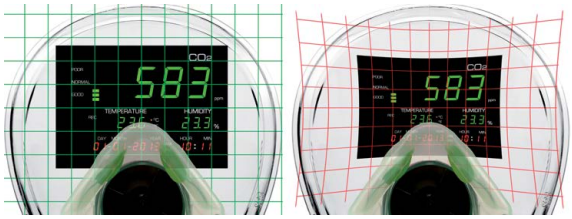

SISTEMA ANTICONDENSA
Progettato per evitare l'appannamento del visore tramite il controllo dei flussi di aria fredda e calda all'interno della maschera e non con trattamenti superficiali facilmente deperibili.

VISORE ANTIGRAFFIO, CLASSE OTTICA 1 (EN 166)
Permette di avere una visuale panoramica senza distorsioni ottiche. Un trattamento superficiale di vetrificazione lo rende antigraffio.

BLS SRL
via dei Giovi, 41
20032 Cormano (MI) - Italia
t/f +39 0239310212 / 0266200473
info@blsgroup.it - www.blsgroup.com

SERIE BLS 5000

MASCHERE INTERE RIUTILIZZABILI CON CONNESSIONE UNIVERSALE RD40

MATERIALI

GUARNIZIONE FACCIALE BLS 5400	Silicone
GUARNIZIONE FACCIALE BLS 5150	Elastomero termoplastico (TPE)
ORONASALE	Silicone
VISORE	Policarbonato (PC) + vetrificazione
PORTAFILTRI	Poliammide (PA)
BARDATURA	EPDM

Tutti i componenti a diretto contatto con il viso dell'utilizzatore sono SENZA LATTICE

DATI TECNICI

ARTICOLO	GUARNIZIONE FACCIALE	CLASSE del DISPOSITIVO	CLASSE OTTICA EN 166	CONNESSIONE	FPN (filtro polvere e combinato)	FPN (filtro gas)
BLS 5400	Silicone	3	1, visore panoramico	EN148-1 (Universal)	1000*TLV (P3)	2000*TLV
BLS 5150	Termoplastico	3	1, visore panoramico	EN148-1 (Universal)	1000*TLV (P3)	2000*TLV

(TLV) Valore limite di esposizione (FPN) Fattore di protezione nominale secondo EN 529:2005

TRASPORTO

ARTICOLO	CODICE	PESO (g)	Q.TÀ/ASTUCCIO	Q.TÀ/CARTONE	PESO CARTONE (Kg)
BLS 5400	8001039	540	1	4	3,46
BLS 5150	8001035	530	1	4	3,42

STOCCAGGIO

DURATA	10 anni/5 anni (termoplastico)
TEMPERATURA	-10°C/+50°C
UMIDITÀ RELATIVA	80% max

CERTIFICAZIONI

Le maschere intere BLS:
- Rispondono ai requisiti del Regolamento Europeo 2016/425 (Dispositivi di Protezione Individuale) per dispositivi di III categoria
- Sono testate e certificate in accordo alla normativa tecnica armonizzata EN 136:1998
- Sono certificate e controllate secondo il Modulo D presso Italcert S.r.l. (Organismo Notificato n° 0426)
- Sono marcate CE

BLS ha certificato il proprio Sistema Gestione Qualità secondo la norma ISO 9001.

BLS SRL
via dei Giovi, 41
20032 Cormano (MI) - Italia
t/f +39 0239310212 / 0266200473
info@blsgroup.it - www.blsgroup.com

SERIE BLS 5000

MASCHERE INTERE RIUTILIZZABILI CON CONNESSIONE UNIVERSALE RD40

MODELLI DISPONIBILI

Maschere intere
BLS 5400 - BLS 5150

DISPOSITIVI COMPATIBILI

Filtri
serie BLS 400

DISPOSITIVI CON LA STESSA CONNESSIONE

Semimaschera
BLS SGE46

Maschere intere
BLS 3150 - BLS 3150V

GUIDA ALLA SELEZIONE

GUARNIZIONE FACCIALE IN TERMOPLASTICO
• Ha una superficie piacevole al tatto
GUARNIZIONE FACCIALE IN SILICONE
• Sopporta meglio gli stress meccanici, termici e chimici
• Non si deforma con il tempo ed è più stabile ai raggi UV
MASCHERA INTERA VS SEMIMASCHERA
• Fornisce un Fattore di Protezione Nominale molto superiore
• Protegge viso e occhi da polveri, schegge, urti meccanici e agenti chimici
• Supporta i filtri con peso totale superiore a 300 g

IMPORTANTE

BLS declina ogni responsabilità, diretta o indiretta, derivante da un uso non corretto o improprio sia dei dispositivi che delle istruzioni. L'utilizzatore è responsabile per la determinazione dell'idoneità dei prodotti per l'utilizzo cui intende destinarli.