

VOLT 2.0

ERGONOMIQUE & EFFICACE

Robustesse, protection & style

Conçu pour les applications MIG/MAG, TIG et de meulage, le VOLT 2.0 est un casque de soudage polyvalent destiné aux soudeurs recherchant confort et protection. Simple et efficace, il est équipé d'un filtre électro-optique True Color pour une clarté visuelle optimale ainsi que d'un harnais réglable à 3 points pour un confort quotidien

 455 G

- + **FILTRE ELECTRO-OPTIQUE TRUE COLOR 3/4-8/9-13**
- + **RÉGLAGE DU DÉLAI ET DE LA SENSIBILITÉ (2 CAPTEURS DE DÉTECTION): 0.05MS**
- + **HARNAIS ERGONOMIQUE À MÉMOIRE DE FORME 3 POINTS**
- + **ÉCRAN LED TAILLE M : 96×39MM**

bolle
SAFETY



TECHNOLOGIES

TRUE COLOUR



VERSIONS




VOLT2N80W



PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES

VOLT 2.0

DESCRIPTION PRODUIT	RÉFÉRENCE	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE	NORME
CASQUE DE SOUDAGE - SOUDAGE TEINTE VARIABLE 3/4-8/9-13	 VOLT2N80W	16321 	16321 	EN ISO 16321-1 - EN ISO 16321-2
PLAQUES DE PROTECTION INTÉRIEURE	VOLT2N01W	16321 		EN ISO 16321-1
PLAQUES DE PROTECTION EXTÉRIEURE	VOLT2N02W	16321 		EN ISO 16321-1
HARNAIS RÉGLABLE À 3 CLIPS AVEC POSITION DE VERROUILLAGE POUR VOLT 2.0	VOLT2N03W			
BANDEAU ANTI-TRANSPARATION	VOLT2N04W			
BAVETTE DE PROTECTION POUR LE SOUDAGE	WELDPN00W			
COUVRE-NUQUE POUR LE SOUDAGE	WELDPN01W			

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES CE SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

PACKAGING & CODE EAN13

UNITAIRE :	BOÎTE :	CARTON :
Taille: 26.5 x 23 x 26 mm		Taille: 71 x 28 x 55.5 cm Poids: 6.54kg
3660740026806		3660740226800 - 6 pcs
3660740026813 - 10 pcs	3660740126810 - 10 pk/100 pcs	3660740226817 - 200 pk/2000 pcs
3660740026820 - 10 pcs	3660740126827 - 10 pk/100 pcs	3660740226824 - 150 pk/1500 pcs
3660740026837		3660740226831 - 50 pcs
3660740027193 - 5 pcs		3660740227197 - 100 pk/1500 pcs
3660740027179		3660740227173 - 100 pcs
3660740027186		3660740227180 - 100 pcs
CASQUE DE SOUDAGE - CODE DOUANIER : 6506101000		

FILTRE ELECTRO-OPTIQUE


DIMENSION	110 X 90 MM
POIDS	110 G
CHAMPS DE VISION	96 X 39 MM
ÉPAISSEUR	9 MM
CLASSES	V2 (1/1/1/2)

CAPTEURS

NOMBRE DE DÉTECTEURS	2
TEMPS DE RÉACTION	0.05 MS
TEINTE PASSIVE	DIN 3
TEINTES VARIABLES	DIN 3/4-8/9-13
ALIMENTATION	SOLAR ENERGY - 2X CR2032

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

UTILISATION	MIG / MAG, TIG > 8A, MEULAGE	GARANTIE	2 AN(S)
-------------	------------------------------	----------	---------

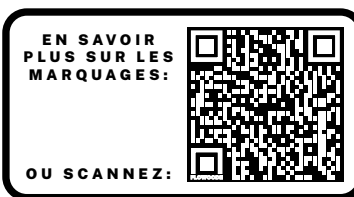

NETTOYAGE ET STOCKAGE

S O I N : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

S T O C K A G E : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.



ORIGINE: CN

FICHE TECHNIQUE: 08-21-2025

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098



THE PPE EYEWEAR SPECIALISTS