


Référence article	0 601 063 L00
EAN	3165140850247
3 piles 1,5 V LR6 (AA)	✓
Housse de protection	✓



## Données Techniques

### Caractéristiques techniques

Diode laser	630 – 650 nm, < 1 mW
Température de service	-10 – 50 °C
Température de stockage	-20 – 70 °C
Classe laser	2
Plage de travail, valeur	10 m
Portée	10 m
Précision de mise à niveau	± 0,3 mm/m* (*plus écart lié à l'utilisation)
Portée croix laser	10 m
Plage de mise à niveau automatique	± 4°
Temps de nivellement	4 s
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Alimentation	3 x 1,5 V LR6 (AA)
Autonomie, max.	9 h en mode croix 17 h en mode lignes
Filetage du trépied	1/4", 5/8"
Poids env.	0.49 kg
Couleur ligne laser	rouge
Projection	2 lignes

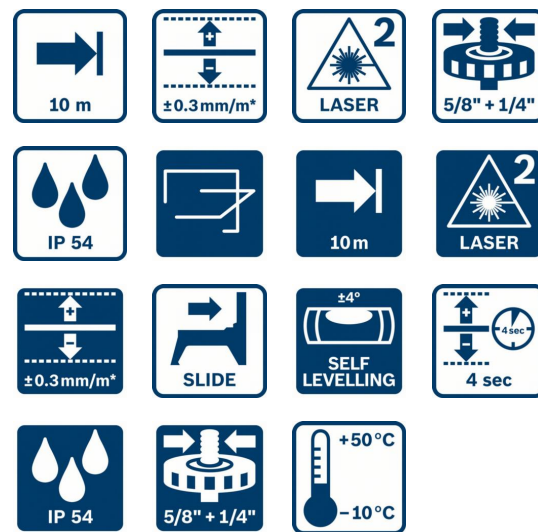

## Information Ventes

### Positionnement

- Laser lignes compact et intuitif pour applications sur courtes distances

### Avantage utilisateur

- Lignes laser horizontale et verticale idéales pour des applications courte distance
- Maniement facile grâce à une forme compacte et à une utilisation intuitive
- Laser lignes robuste grâce notamment à sa protection IP 54 contre les poussières et les projections d'eau