


Référence article	0 601 231 001
EAN	3165140817011
1 lame plongeante BIM Starlock All 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal 2 608 661 781	✓
1 lame plongeante BIM Starlock All 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood 2 608 662 017	✓
1 lame plongeante BIM Starlock AIZ 20 AB, Wood + Metal 2 608 661 640	✓
1 lame plongeante BIM Starlock AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec 2 608 661 644	✓
1 lame plongeante BIM StarlockPlus PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal 2 608 662 564	✓
1 lame plongeante BIM StarlockPlus PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal 2 608 662 558	✓
1 lame plongeante carbure StarlockPlus PAIZ 32 AT, Metal 2 608 662 555	✓
1 lame segment BIM Starlock ACZ 100 BB, Wood + Metal 2 608 661 633	✓
1 lame segment à concrétion carbure Starlock ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive 2 608 661 642	✓
1 plateau de ponçage delta Starlock AVZ 93 G 2 608 000 493	✓
1 plateau de ponçage à concrétion carbure Starlock AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive 2 608 661 648	✓
5 feuilles abrasives, 2xG80, 2xG120, 1xG240 2 608 621 104	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



## Données Techniques

### Description

Corps de métier	Menuisiers et charpentiers Électriciens Plomberie, chauffage et climatisation
Sans-fil/filaire	Filaire
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	361 x 443 x 154 mm
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 80 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 91 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Dimensions de l'outil (largeur)	53 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	284 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	85 mm

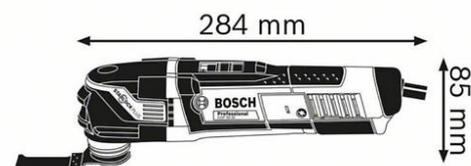

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	400 W
Oscillations à vide	8.000 – 20.000 osc/min
Angle d'oscillation droite et gauche	1,5 °
Poids	1,5 kg

### Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	80 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	91 dB(A)
Incertitude K	3 dB

## Information Ventes

### Positionnement

- Le découpeur-ponceur filaire puissant et polyvalent de la gamme StarlockPlus Bosch

### Avantage utilisateur

- Moteur de 400 W et interface Starlock innovante avec système d'accroche en étoile pour une transmission optimale du couple entre l'outil et l'accessoire
- Poignée ergonomique fine pour un grand confort d'utilisation et une maîtrise parfaite de l'outil
- Fonction Snap-in pour changer d'accessoire rapidement et facilement