# Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Des technologies pour la vie

Perceuse-visseuse sans fil

# GSR 12V-35

La perceuse-visseuse avec les meilleures performances et la plus grande compacité de la catégorie 12 V

## Les caractéristiques les plus importantes

| | |
|---|---|
| Couple (tendre/dur/maxi) | 20/35/- Nm |
| Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) | 0 – 460 / 0 – 1.750 tr/min |
| Tension de la batterie | 12,0 V |

**Référence** 0 601 9H8 002

# Caractéristiques techniques

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Couple (tendre/dur/maxi) | 20/35/- Nm |
| Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) | 0 – 460 / 0 – 1.750 tr/min |
| Type de batterie | Lithium-Ion |
| Plage de serrage du mandrin, min./max. | 10 mm |
| Tension de la batterie | 12,0 V |
| Poids sans batterie | 0,75 kg |
| Présélections de couple | 20+1 |
| Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur) | 360 x 444 x 122 mm |
| Poids avec batterie | 1,2 kg |

# Informations sur les bruits et vibrations

## Perçage dans le métal

| | |
|---|---|
| Valeur d'émission vibratoire ah | 2,5 m/s² |
| Incertitude K | 1,5 m/s² |

## Vissage

| | |
|---|---|
| Valeur d'émission vibratoire ah | 2,5 m/s² |
| Incertitude K | 1,5 m/s² |

## Avantages :
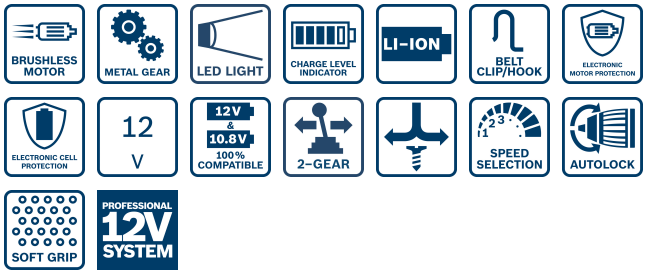
- Forme compacte assurant un maniement parfait, surtout en hauteur et dans les endroits difficiles d’accès
- Excellent rapport taille/performances : couple de 35 Nm (vissage dur), régime à vide de 0-1 750 tr/min, tête de 154 mm de longueur
- Moteur sans charbon avec Electronic Motor Protection évitant les surcharges et prolongeant la durée de vie de l’outil