


Référence article	0 601 9N0 020
EAN	4053423301106



Données Techniques

Caractéristiques techniques

Couple de (vissage en force)	30 Nm
Couple à (vissage en force)	140 Nm
Couple (vissage en force)	30 – 140 Nm
Régime, de	0 t/min
Vitesse, jusqu'à	2.500 t/min
Régime	0 – 2.500 t/min
Sens de rotation	R/L
Poids	1,200 kg
Porte-outils	Carré mâle 1/2"
Batterie	GBA 18V
Type d'entraînement	Batterie
Type d'entraînement	Pistolet
Vitesse réglable	✓
Moteur sans charbon	✓
Démarrage par levier/gâchette	✓
Type de raccordement	Mécanisme de frappe
Commentaire	sans batterie

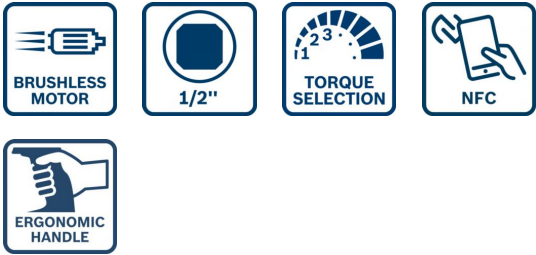

Information Ventes

Positionnement

- Boulonneuse industrielle à couple constant et présélectionnable

