

0 601 9N2 100 – PRO GDX 18V-285

Référence article	0 601 9N2 100
EAN	4053423329766
1 Coffret L-BOXX	✓
1 clip de ceinture 1 619 PS0 752	✓



Données Techniques

Description


Dimensions de l'outil (largeur)	73 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	147 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	210 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 444 x 151 mm
Poids avec batterie	1,10 kg
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 99 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 107 dB(A). Incertitude K = 3 dB.

Caractéristiques techniques

Plage de réglage de couple, mini/maxi, 1re vitesse	0/200 Nm
Plage de réglage de couple, mini/maxi, 2e vitesse	0/285 Nm
Régime à vide	0-2.800 t/min
Régime à vide (1ère vitesse)	0-2.000 tr/min
Régime à vide (2ème vitesse)	0-2.800 t/min
Présélections de couple	2
Poids sans batterie	1.1 kg
Couple, maxi	285 Nm
Fréquence de frappe	0-3.600 cps/min
Fréquence de frappe (1ère vitesse)	0-3.000 cps/min
Fréquence de frappe (2ème vitesse)	0-3.600 cps/min
Tension de la batterie	18,0 V
Porte-outils	Baguette de friction + trou traversant pour carré mâle 1/2" Six pans 1/4" Uni
Couple de décollement, maxi	500 Nm

Diamètre de la vis

Taille de boulon	M 8 – M 18
------------------	------------

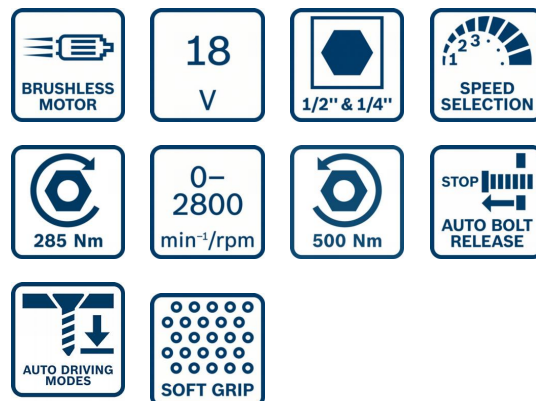

Information Ventes

Positionnement

- C'est l'outil idéal pour boulonner et visser avec un seul et même porte-outil

Produit mis en avant

- Que vous travailliez à l'extérieur ou à l'intérieur, le fait de devoir transporter et trimbaler avec soi de nombreux outils est très contraignant. La boulonneuse 2 en 1 GDX 18V-285 simplifie les choses en permettant de visser et boulonner avec un seul et même outil. Avec son couple de 285 Nm, ce puissant outil est capable de serrer et desserrer des boulons jusqu'à M18. Ses 2 vitesses permettent de choisir la vitesse et le couple les mieux adaptés aux besoins de l'application.

Équipement et application

- La visseuse à chocs 2 en 1 GDX 18V-285 offre grâce à son couple élevé et son sélecteur de vitesse des performances optimales pour les boulons M8, M10 et M12. Mais elle peut aussi être utilisée pour visser des vis autotaraudeuses de 4,2 mm et 4,8 mm de diamètre dans des tôles, des vis à bois de 4 mm, 5 mm et 8 mm de diamètre et des tirefonds M6, M8 et M10.

Avantage utilisateur

- Son porte-outil 2 en 1 pour applications de vissage et de boulonnage est très pratique et fait gagner du temps en rendant superflu un second outil
- Puissante boulonneuse avec couple de 285 Nm pour des boulonnages faciles.
- Sélecteur de deux vitesses
- vitesse élevée pour privilégier la productivité et vitesse moyenne pour les vissages délicats
- Grand confort d'utilisation même pendant une utilisation intense grâce à la poignée ergonomique mince avec revêtement softgrip