


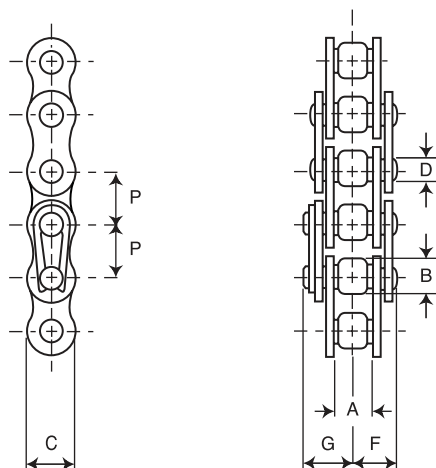

Chaîne

Données techniques

Maillons de raccord

N° ISO	Réf.	Pas	Larg. intér.	Diam. rouleau	Haut. plaque	Diam. axe	Ep. plaque intér.	Ep. plaque extér.	Pas Trans.	Largueur sur axes	Surface de travail	Charge de rupture N	Masse au mètre	N° 4	N° 107	N° 11	N° 26	N° 12	N° 30	N° 58
		P mm	A mm	B mm	C mm	D mm	mm	mm	E mm	F mm	G* mm	en mm ²	Kg/m							
-	1141	4,00	2,70	2,50 ●	4,10	1,65	0,57	0,57	-	3,40	4,60	7,00	1800	0,07	●	●	●	●	●	●
DIN 03	03B1	5,00	2,50	3,20	4,10	1,65	0,57	0,57	-	3,70	6,20	6,00	2200	0,08	●	●	●	●	●	●
DIN 04	04B1	6,00	2,80	4,00	5,00	1,85	0,57	0,57	-	3,70	6,60	8,00	3000	0,12	●	●	●	●	●	●
05 B1	05B1	8,00	3,00	5,00	7,10	2,31	0,73	0,73	-	4,30	7,40	11,00	5000	0,18	●	●	●	●	●	●
06B1	06B1	9,525	5,72	6,35	8,25	3,28	1,3	1,04	-	6,70	10,00	28,50	11100	0,39	●	●	●	●	●	●
-	GY06B1NA	9,525	3,94	6,35	8,25	3,28	1,3	1,04	-	5,30	6,80	21,90	11100	0,34	●	●	●	●	●	●
08B1	BR08B1	12,70	7,75	8,51	11,80	4,43	1,55	1,55	-	8,50	12,40	50,00	19000	0,68	●	●	●	●	●	●
081	1000024	12,70	3,30	7,75	9,90	3,66	1,00	1,00	-	5,10	6,60	21,00	8200	0,28	●	●	●	●	●	●
-	1000022	12,70	4,88	7,75	10,70	3,97	1,51	1,51	-	6,90	9,50	32,00	15000	0,47	●	●	●	●	●	●
-	GY08B1NA	12,70	5,21	8,51	11,80	4,44	1,55	1,55	-	7,10	8,40	38,70	18160	0,58	●	●	●	●	●	●
10B1	10B1	15,875	9,65	10,16	14,70	5,08	1,55	1,55	-	9,80	13,90	67,00	23000	0,85	●	●	●	●	●	●
-	GY10B1NA	15,875	6,48	10,16	13,70	5,08	1,55	1,55	-	7,90	9,10	51,00	22700	0,73	●	●	●	●	●	●
12B1	21B1	19,05	11,68	12,07	16,10	5,72	1,8	1,8	-	11,40	16,00	88,00	30500	1,16	●	●	●	●	●	●
16B1	16B1	25,40	17,02	15,87	21,00	8,28	4,12	3,1	-	18,00	23,40	207,00	63750	2,71	●	●	●	●	●	●
20B1	20B1	31,75	19,56	19,05	26,40	10,19	4,62	3,61	-	21,60	27,70	290,00	95000	3,60	●	●	●	●	●	●
24B1	24B1	38,10	25,40	25,40	33,40	14,63	6,1	5,8	-	26,70	33,30	548,00	160000	6,70	●	●	●	●	●	●
28B1	28B1	44,45	31,00	27,94	37,00	15,90	7,62	6,35	-	32,50	39,90	735,00	196200	8,25	●	●	●	●	●	●
32B1	32B1	50,80	31,00	29,21	42,25	17,81	7,11	6,35	-	33,70	41,60	807,00	255000	9,22	●	●	●	●	●	●
40B1	40B1	63,50	38,10	39,37	52,95	22,89	8,64	8,13	-	41,30	51,50	1271,00	372700	15,48	●	●	●	●	●	●
48B1	48B1	76,20	45,72	48,26	63,85	29,24	12,19	10,16	-	49,60	60,10	2058,00	578266	28,50	●	●	●	●	●	●
56B1	56B1	88,90	53,34	53,98	77,80	34,32	13,72	12,45	-	57,40	68,00	2787,00	778435	35,20	●	●	●	●	●	●
64B1	64B1	101,60	61,00	63,50	90,15	39,40	15,24	13,72	-	64,50	74,70	3626,00	711800	49,30	●	●	●	●	●	●
72B1	72B1	114,30	68,60	72,39	104,14	44,48	17,27	16	-	73,10	87,10	4613,00	1378942	63,40	●	●	●	●	●	●

● Ø des douilles

* Largeur sur maillon de raccord le plus large catalogué

N° 4



N° 107



N° 11



N° 26



N° 12



N° 30




N° 58




Chaînes de transmission à rouleaux Symbole B (Série européenne)

BS 228
ISO 606
DIN 8187

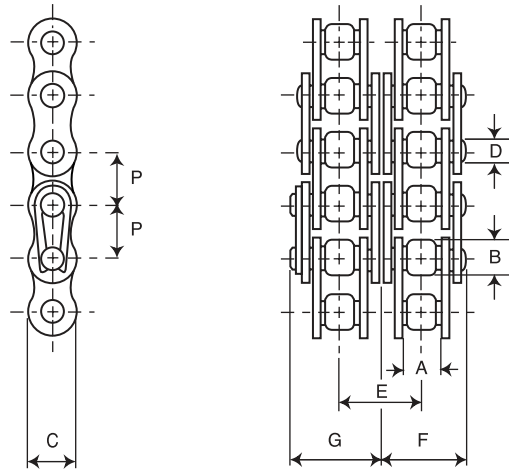


Chaîne		Données techniques												Maillons de raccord							
N° ISO	Réf.	Pas mm.	Larg. intér.	Diam. rouleau	Haut. plaque	Diam. axe	Ep. plaque intér.	Ep. plaque extér.	Pas trans.	Largeur sur axes	Surface de travail	Charge de rupture	Masse au mètre	N° 4	N° 107	N° 11	N° 26	N° 12	N° 30	N° 58	
		P mm	A mm	B mm	C mm	D mm	mm	mm	E mm	F mm	G mm	en mm²	N newtons	Kg/m							
05B-2	05B2	8,00	3,00	5,00	7,10	2,31	0,73	0,73	5,64	7,20	10,30	22,00	7500	0,36	●	●	.	●	.	●	●
06B-2	06B2	9,525	5,72	6,35	8,25	3,28	1,3	1,04	10,24	11,90	15,20	56,00	18500	0,74	●	●	.	●	.	●	.
08B-2	08B2	12,70	7,75	8,51	11,80	4,43	1,55	1,55	13,92	15,50	19,40	100,00	36500	1,34	●	●	.	●	.	●	●
10B-2	10B2	15,875	9,65	10,16	14,70	5,08	1,55	1,55	16,59	18,10	22,20	134,00	46500	1,70	●	●	.	●	.	●	●
12B-2	12B2	19,05	11,68	12,07	16,10	5,72	1,8	1,8	19,46	21,10	25,70	177,00	61000	2,31	●	●	.	●	.	●	●
16B-2	16B2	25,40	17,02	15,87	21,00	8,28	4,12	3,1	31,88	34,00	39,40	413,00	127500	5,42	●	●	.	●	.	●	●
20B-2	20B2	31,75	19,56	19,05	26,40	10,19	4,62	3,61	36,45	39,90	46,00	580,00	170000	7,20	●	●	.	.	.	●	●
24B-2	24B2	38,10	25,40	25,40	33,40	14,63	6,1	5,08	48,36	50,90	57,50	1103,00	280000	13,50	●	●	.	.	●	●	●
28B-2	28B2	44,45	31,00	27,94	37,00	15,90	7,62	6,35	59,56	62,30	69,70	1470,00	373700	16,80	●	●	●	.	●	.	.
32B-2	32B2	50,80	31,00	29,21	42,25	17,81	7,11	6,35	58,55	63,00	70,90	1614,00	485300	18,45	●	●	●	.	●	.	.
40B-2	40B2	63,50	38,10	39,37	52,95	22,89	8,64	8,13	72,29	77,50	87,70	2548,00	715700	31,55	●	●	●	.	●	.	.
48B-2	48B2	76,20	45,72	48,26	66,04	29,24	12,19	10,16	91,21	95,20	105,70	4123,00	1156532	50,00	●	●	●	.	.	.	.
56B-2	56B2	88,9	53,34	53,98	80,52	34,30	13,72	12,45	106,60	110,70	121,40	5574,00	1556870	69,70	●	●	●				
64B-2	64B2	101,6	60,96	63,50	90,17	39,40	15,24	13,72	119,90	124,50	134,60	7252,00	1423420	97,50	●	●	●				

* Largeur sur maillon de raccord le plus large catalogué

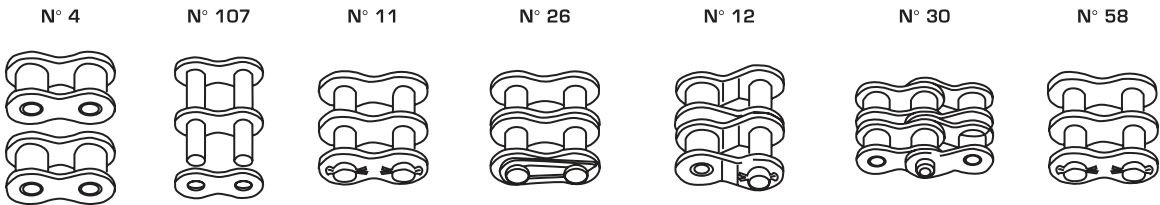

BS 228
ISO 606
DIN 8187

Chaînes Triples
Symbole B

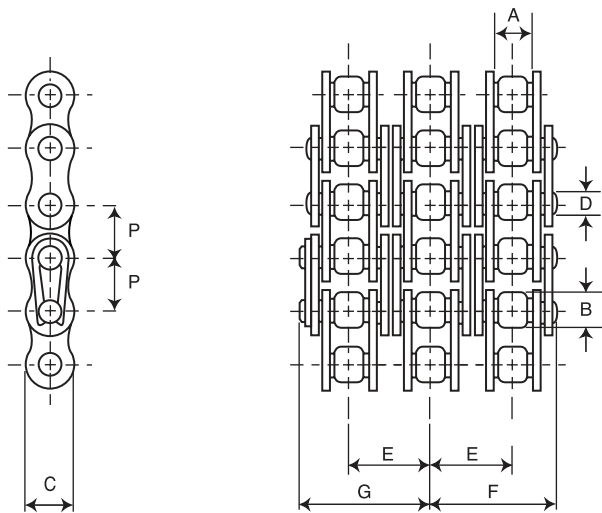

Chaîne		Données techniques												Maillons de raccord								
N° ISO	Réf.	Pas mm.	Larg. intér.	Diam. rouleau	Haut. plaque	Diam. axe	Ep. plaque intér.	Ep. plaque extér.	Pas trans.	Largeur sur axes	Surface de travail	Charge de rupture	Masse au mètre	N° 4	N° 107	N° 11	N° 26	N° 12	N° 30	N° 58	N° 59	
		P mm	A mm	B mm	C mm	D mm	mm	mm	E mm	F mm	G* mm	en mm²	N newtons	Kg/m								
05B3	05B3	8,00	3,00	5,00	7,10	2,31	0,73	0,73	5,64	10,00	13,10	33,00	13200	0,54	●	●	.	●	.	●	●	.
06B3	06B3	9,525	5,72	6,35	8,25	3,28	1,3	1,04	10,24	17,00	25,80	84,00	27500	1,10	●	●	.	●	.	●	.	.
08B3	08B3	12,70	7,75	8,51	11,80	4,43	1,55	1,55	13,92	22,50	26,40	150,00	56000	1,99	●	●	.	●	.	●	●	.
10B3	10B3	15,875	9,65	10,16	14,70	5,08	1,55	1,55	16,59	26,40	30,50	201,00	60000	2,80	●	●	.	●	.	●	●	●
12B3	12B3	19,05	11,68	12,07	16,10	5,72	1,8	1,8	19,46	30,80	35,40	264,00	92000	3,45	●	●	.	●	.	●	●	.
16B3	16B3	25,40	17,02	15,87	21,00	8,28	4,12	3,1	31,88	50,00	55,40	619,00	191250	8,13	●	●	.	●	.	●	●	.
20B3	20B3	31,75	19,56	19,05	26,40	10,19	4,62	3,61	36,45	58,00	64,10	886,00	250000	11,00	●	●	.	.	.	●	●	.
24B3	24B3	38,10	25,40	25,40	33,40	14,63	6,1	5,08	48,36	75,00	81,60	1658,00	425000	21,00	●	●	.	.	●	.	●	.
28B3	28B3	44,45	31,00	27,94	37,00	15,90	7,62	6,35	59,56	92,00	100,00	2206,00	560000	25,40	●	●	●	.	●	.	.	.
32B3	32B3	50,80	31,00	29,21	42,25	17,81	7,11	6,35	58,55	92,00	102,20	2425,00	728700	27,67	●	●	●	.	●	.	.	.
40B3	40B3	63,50	38,10	39,37	52,95	22,89	8,64	8,13	72,29	116,50	121,70	3819,00	1079000	47,62	●	●	●	.	●	.	.	.
48B3	48B3	76,20	45,72	48,26	66,04	29,24	12,19	10,16	91,21	140,50	151,10	6181,00	1734800	76,20	●	●	●	.	.	.	.	.

* Largeur sur maillon de raccord le plus large catalogué

