



### FLEXIBLE TOUTFORME®

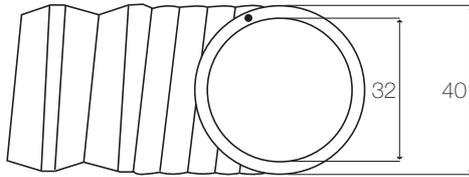


### TUBE SPIRALÉ

Évac Ø 32 - Flexible Ø 40




Réf : 215-EMCL32

Évac Ø 40 - Flexible Ø 40




Réf : 215-EMCL40

Évac Ø 40 - Flexible Ø 40




Réf : 215-EMCL40F

Pas de vis 1 1/4 - Flexible Ø 40



Réf : 215-EMVS1/4

Pas de vis 1 1/2 - Flexible Ø 40



Réf : 215-EMVS1/2


Toutes les dimensions sont exprimées en mm hors pas de vis

### RACCORDS EXTENSIBLES PRÉMONTÉS ÉTANCHES LONGUEUR 280 à 650 mm

ÉVACUATION Ø 32 MM



Réf : 216-403-75



Réf : 216-401-75

Livré avec bague de maintien siphon Réf. 215-KBAG



ÉVACUATION Ø 40 MM



Réf : 216-415-75



Réf : 216-416-75



Réf : 216-417-75



Réf : 216-411-75

Livré avec bague de maintien siphon Réf. 215-KBAG



Réf : 216-412-75

Livré avec bague de maintien siphon Réf. 215-KBAG



ÉVACUATION MIXTE Ø 32 À 40 MM



Réf : 216-421-75



Réf : 216-422-75



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### MATIERES

Raccords : ABS rigide  
Paroi du tube semi-rigide : Polyoléfine  
Jonc du tube : Acier

#### COLORIS

Blanc

#### RÉSISTANCE TEMPÉRATURE

Mini = -5° C / Maxi = 75° C

#### RÉSISTANCE CHIMIQUE\*

Acides = Très bon  
Alcalis = Excellent  
Solvants = Bon

(\*) Autres demandes nous consulter

### MISE EN ŒUVRE

#### RACCORDEMENT

Tout élément de salle de bains, en direct 1 1/4 & 1 1/2, ou sur siphon en Ø 32 & 40 mm.  
Canalisation Ø 32 & 40 mm.

#### MONTAGE RAPIDE

Mise en œuvre rapide : raccords extensibles prêts à l'emploi à visser sur bondes à emboîter dans le siphon ou à coller sur l'attente d'évacuation.  
Étanchéité raccord-flexible réalisée en usine par collage hotmelt.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas forcer sur le flexible.  
Usage exclusif eaux usées domestiques.  
Ne pas encastrier le produit.