

# FICHE TECHNIQUE




La Compagnie Française de Protection

BOSTON PRO S1P SR FO

35-48

POINTURE	CODE BARRE
35	6102680035014
36	6102680036011
37	6102680037018
38	6102680038015
39	6102680039012
40	6102680040018
41	6102680041015
42	6102680042012
43	6102680043019
44	6102680044016
45	6102680045013
46	6102680046010
47	6102680047017
48	6102680048014

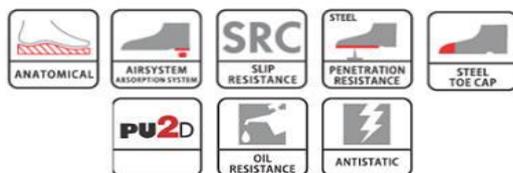

Excellent rapport qualité / prix  
Surprotection embout acier à l'avant

## DESCRIPTION

- Embout acier
- Semelle anti perforation acier
- Semelle de marche PU double densité
- Tige en cuir grainé Barton
- Doublure imper respirante mesh

## AVANTAGES

- . Résistance aux glissements de la semelle SRC
- . Semelle résistante aux hydrocarbures
- . Semelle extérieure antistatique
- . Absorption d'énergie par le talon
- . Résistance à la pénétration

## UTILISATION

- Construction
- Maintenance
- Logistique, Intérim
- Industries

## DECLARATION UE DE CONFORMITE

Le modèle ci - dessus est conforme aux exigences applicables à la Directive 89/686 et du Règlement 2016/425 relatif aux EPI et du Code du Travail

## NORMES

EN ISO 20345:2022+A1:2024  
S1P SR FO

Exigences fondamentales obligatoires

Poids moyen d'un pied en pointure 42 :  
515 g

**SB** : exigences fondamentales : innocuité, confort, résistance à l'écrasement et aux chocs  
protection contre les risques de chute par glissade  
**S1** : SB + Arrière fermé + propriétés antistatiques (A) et absorption d'énergie au talon ( E )  
**S1P** : S1 + Protection anti perforation (P)  
**S2** : S1+ tige résistante à l'eau WRU - (absorption et pénétration)  
**S3** : S2 + protection anti-perforation (P)  
**SRC** : semelle de marche antiglisse sur 2 types de sols (tests SRA + SRB)

[www.cfp-pro.fr](http://www.cfp-pro.fr)

+33 (0) 961 620 982

Email : [adv@cfp-org.com](mailto:adv@cfp-org.com)

ZI de Sumène - 07270 LAMASTRE - France

SIRET : 831 269 196 00018 APE : 4649Z TVA INTRACOM: FR68 831 269 196