FICHE TECHNIQUE

La Compagnie Française de Protection

VESUVE PRO S3 SR FO 35-50

POINTURE	CODE BARRE
35	6102690035011
36	6102690036018
37	6102690037015
38	6102690038012
39	6102690039019
40	6102690040015
41	6102690041012
42	6102690042019
43	6102690043016
44	6102690044013
45	6102690045010
46	6102690046017
47	6102690047014
48	6102690048011
49	6102690049018
50	6102690050014

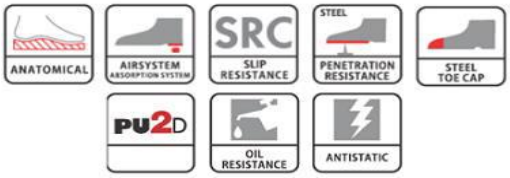

LE

Très bon rapport qualité / prix
Surprotection embout acier à l'avant
Bande rétro-réfléchissante

DESCRIPTION

- Embout acier
- Semelle anti perforation acier
- Semelle de marche PU double densité
- Tige en cuir grainé Barton
- Doublure imper respirante mesh

AVANTAGES

. Résistance aux glissements de la semelle SRC
. Semelle résistante aux hydrocarbures
. Semelle extérieure antistatique
. Absorption d'énergie par le talon
. Résistance à la pénétration

UTILISATION

- Construction
- Maintenance
- Logistique, Intérim
- Industries

DECLARATION UE DE CONFORMITE

Le modèle ci - dessus est conforme aux exigences applicables à la Directive 89/686 et du Règlement 2016/425 relatif aux EPI et du Code du Travail

NORMES

CE **EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3 SR FO**

Exigences fondamentales obligatoires

Poids moyen d'un pied en pointure 42 : 540 g

SB : exigences fondamentales : innocuité, confort, résistance à l'écrasement et aux chocs
protection contre les risques de chute par glissade
S1 : SB + Arrière fermé + propriétés antistatiques (A) et absorption d'énergie au talon (E)
S1P : S1 + Protection anti perforation (P)
S2 : S1+ tige résistante à l'eau WRU - (absorption et pénétration)
S3 : S2 + protection anti-perforation (P)
SRC : semelle de marche antiglisse sur 2 types de sols (tests SRA + SRB)

www.cfp-org.fr ☎ +33 (0) 961 620 982 Email : valerie@cfp-org.com
ZI de Sumène - 07270 LAMASTRE - France
SIRET : 831 269 196 00018 APE : 4649Z TVA INTRACOM: FR68 831 269 196