La Compagnie Française de Protection

ZI de Sumène
07270 LAMASTRE

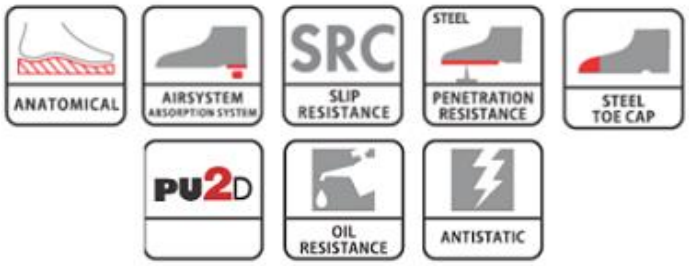

Référence : VOLCAN S3 SRC

modèle	**VOLCAN S3 SRC**
tige	cuir grainé Barton
embout	acier
doublure	doublure imper respirante Mesh
anti perforation	semelle acier
semelle de marche	Semelle de marche injectée bi densité
normes Européennes	EN ISO 20345 : 2011
catégorie	**S3+SRC**
exigences fondamentales et additionnelles	Embout 200 joules,talon fermé,Antistatique,Absorption energie au talon,Résistant à l'eau,Résistance à la pénétration,Semelle résistante aux huiles et Hydrocarbure,semelle à crampons
Résistance au glissement	SRC - suivant norme EN ISO 20345:2011 sur sol carrelé avec solution de laurylsulfate de sodium et sur sol acier avec glycérine
Pointures	35 - 50