

# BWT E1

**NOUVEAU**  
CONTIENT  
DU LAITON  
SANS PLOMB

Filtration et protection,  
la station 5-en-1 à l'entrée  
de la maison pour la sécurisation  
complète du réseau !

## Les avantages pour l'utilisateur

- » **2 appareils en 1** : filtre anti-impuretés et réducteur de pression.
- » **Garantie 10 ans.**
- » **Manomètre de contrôle de pression inclus.**
- » **Remplacement de la cartouche** rapide, propre et sans outil.

## Les avantages techniques

- » **Clapet anti-retour inclus.**
- » **Vanne de coupure d'eau incluse.**
- » **Réducteur de pression intégré à réglage sans outils** : installation simple et gain de place.



Diamètre de raccordement	3/4"	1"
Débit	2300L/h	3600L/h
Pression max	16 bars	16 bars
Température de l'eau min/max	5/35 °C	5/35 °C
Largeur avec raccord	197 mm	199 mm
Hauteur totale avec cartouche de recharge	569 mm	569 mm
Hauteur totale sans cartouche de recharge	399 mm	399 mm
Finesse de filtration	90 µm	90 µm
<b>CODE ARTICLE</b>	<b>P0003995</b>	<b>P0010047</b>

## Applications

La **station de protection BWT E1** est la solution idéale pour équiper l'arrivée d'eau potable des logements individuels, maisons ou appartements.

Son tamis filtrant 90 µm protège les installations contre le grippage et l'abrasion en retenant les particules indésirables (sables, boues, rouille...). Son régulateur de pression intégré protège les équipements contre les coups de bélier et contribue aux économies d'eau.


### Station livrée complète et prête-à-poser :

- filtre de protection avec tamis nylon 90 µm,
- régulateur de pression,
- manomètre,
- clapet anti-retour,
- vanne de coupure d'eau,
- pièces de raccordement en bronze et laiton sans plomb.

## Entretien

**vérifier et nettoyer le tamis filtrant au minimum tous les 6 mois et le remplacer tous les 3 ans** pour en maintenir l'hygiène.

## Préconisation d'installation

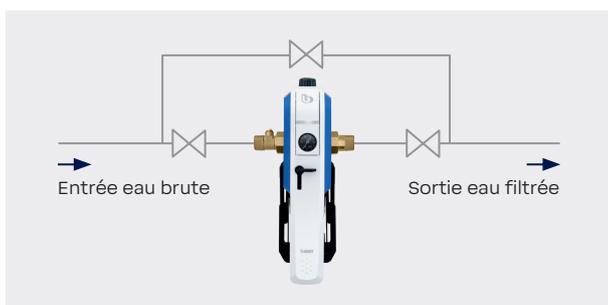

## Changement de la cartouche simplifié

