

BWT SoluTECH MAGMAX

Filtre désemboueur magnétique à double-filtration,
1" (idéal PAC) et 1 1/4" (idéal chaudières bois)



MULTI PROTECTION
corrosion, tartre, boues,
dépôts organiques



FILTRATION OPTIMALE
Double-cartouche
800µm et 600µm



INSTALLATION SIMPLE
Vannes coudées
modulables



Filtre idéal pour l'introduction
de l'inhibiteur SOLUTECH
PROTECTION POUDRE

Les + BWT

- » **Triple-protection** : barreau magnétique 12800 Gauss et double-tamis de filtration.
- » **Filtration optimale** : double-cartouches à mailles différenciées (800µm et 600µm) pour maximiser la capture des particules.
- » **Installation simplifiée** : vannes coudées 1" ou 1 1/4" incluses, montage horizontal / vertical ou en équerre.
- » **Prêt-à-poser** : vannes, vidange, et clé de desserrage incluse.
- » **Idéal pour l'introduction du SOLUTECH PROTECTION POUDRE.**

Caractéristiques techniques

Matériau	Nylon et fibre de verre
Vannes	Laiton
Finesse de filtration	800µm / 600µm
Aimant	Neodyme, 12 800 Gauss
Pression max	6 bars
Température max	90°C
Débit max	6 m³/h
Dimensions (h x diam, mm)	225 x 145 mm
CODE ARTICLE MAGMAX 1"	125688578
CODE ARTICLE MAGMAX 1 1/4"	125690612

Applications

Le Filtre magnétique désemboueur **MagMAX** est conçu pour les logements collectifs avec chauffage individualisé, les chaudières et les pompes à chaleur domestiques.

Il combine une double filtration haute performance (800 µm / 600 µm) et un barreau magnétique en Néodyme pour une protection optimale de l'installation :

- Élimine efficacement les boues,
- Améliore les performances énergétiques,
- Prolonge la durée de vie du générateur de chaleur,
- Renforce l'efficacité du désembouage.

Le Filtre MAGMAX est particulièrement adapté pour l'introduction dans le circuit de l'inhibiteur de corrosion **SOLUTECH PROTECTION POUDRE** (voir page 66)


Entretien

Vidange du filtre recommandée minimum **une fois par an**, lors de l'entretien de la chaudière.


Vérifiez la concentration de l'inhibiteur **SOLUTECH PROTECTION** avec le test **SOLUTECH Control** ou la **Mallette d'analyses in-situ SOLUTECH**.

Installation

À poser sur le retour, en amont de la chaudière ou PAC. Vannes coudées modulables pour une intégration facile.

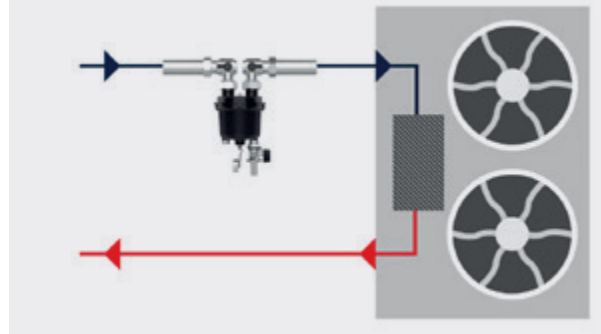

Composition du carton

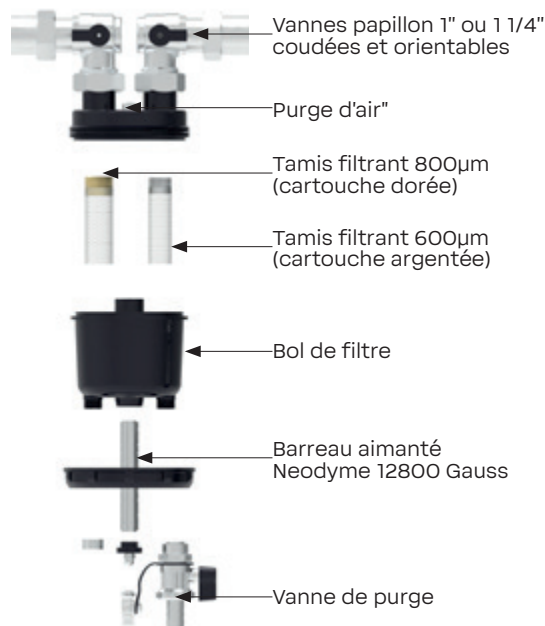

Grâce à ses vannes coudées et modulables, le filtre peut s'installer en multi-positions :

