



## Une offre merchandising complète et personnalisable pour toutes vos implantations



### Exemple type d'un kit sous coque



### Fiches plastifiées pour linéaires



Avec sa gamme sous coque, Clesse donne la possibilité aux utilisateurs de retrouver facilement dans les linéaires les produits les plus couramment utilisés.

#### Avantages

- Le conditionnement, sous forme de double coque, est résistant, protecteur et anti-chocs.
- La présentation simple, permet de trouver rapidement l'information.
- Le verso présente des conseils de pose ainsi que des précautions d'utilisation.
- Un code couleurs permet de repérer facilement sur quels type de gaz s'utilise le produit :
  - coques sur fond noir : butane et propane en récipient
  - coques sur fond gris : gaz de réseau (gaz naturel, gaz de ville et propane en réseau)

#### Des pictogrammes

permettent de repérer facilement le type de raccordement :

**JPG** - **JPG** : Joint Plat Gaz

**JPC** - **JPC** : Joint Plat Compteur

**JSC** - **JSC** : Jonction Sphéro-conique

#### Des étiquettes signalétiques personnalisables

et bandeaux sur demande reprennent les principales caractéristiques des produits présentés dans les linéaires :



### Un linéaire type "clé en main"



### Gondole merchandising Gamme flexiKIT





## Exemple d'installation alimentation avec un Bukit simple et deux bouteilles

### Composition du Bukit simple :


- 1 Inverseur automatique 5175B (28 mbar)
- 2 Lyres élastomères P14 ou lyres Clessinox 0,45m
- 3 Vanne 3812
- 4 Raccords à braser sur tube cuivre ø12

AA : Amenée d'air neuf

— tuyauterie fixe



Bukit simple

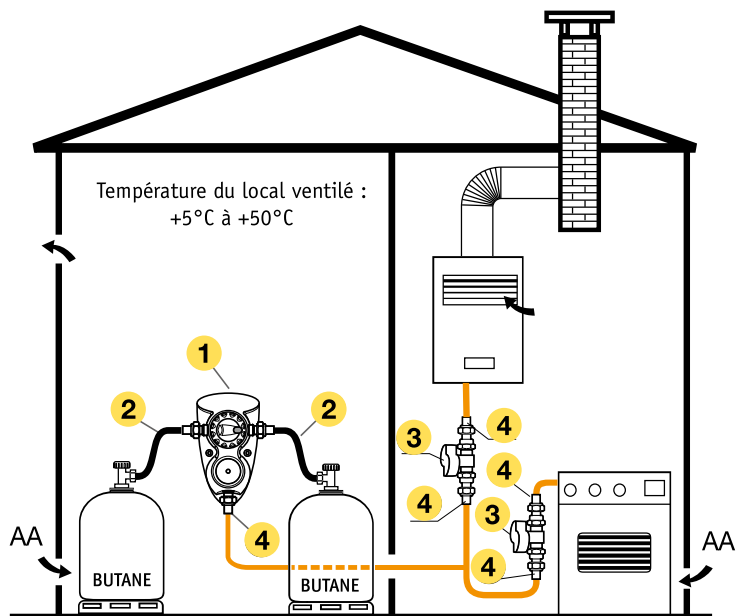

### Débit maxi (kg/h) pour 2 mbar de perte de charge

| Tube  | Longueur* (m) |     |     |     |
|-------|---------------|-----|-----|-----|
|       | 5             | 10  | 15  | 20  |
| 10x12 | 2,6           | 2   | 1,5 | 1   |
| 12x14 | 2,6           | 2,6 | 2   | 1,5 |
| 14x16 | 2,6           | 2,6 | 2,6 | 2   |

\*coudes, tés, vannes comptent unitairement pour 1mètre

### STOP CONSEIL

Disposer l'inverseur au dessus du robinet des bouteilles et assurer une pente lors de la mise en place des lyres.  
Afin de garantir une perte de charge maximale de 2 mbar, déterminer avec soin le diamètre et la longueur de votre canalisation de la sortie de l'inverseur 5175B à l'entrée de l'appareil d'utilisation.

### STOP INFO

#### Raccordement du Bukit-S :

- sur appareil de cuisson avec tuyauterie fixe
- sur chauffe-eau / chauffe-bain avec tuyauterie fixe et/ou flexible inox après la vanne 3812.

**IMPORTANT :** le Bukit-S ne doit pas être utilisé avec un détendeur en aval.

### STOP REGLEMENTATION

#### Cas des installations alimentées en GPL distribué par récipients (source DTU 61.1)

#### Raccordement des appareils de cuisson et des machines à laver et/ou à sécher le linge (§9.4.2.2)

Les tuyaux flexibles d'alimentation peuvent être utilisés pour relier une tuyauterie fixe à un appareil de cuisson et une machine à laver et/ou à sécher le linge sous réserves des dispositions ci-après :

- leur longueur ne doit pas dépasser deux mètres,
- les tuyaux flexibles doivent être en inox et :
  - disposés de façon à leur éviter tout effort de traction et/ou de torsion,
  - solidement assujettis à leurs deux extrémités,
  - visitables sur toute leur longueur : identifiables lorsqu'ils sont en place, date limite d'emploi facilement lisible (...).



## Détente pour propane en récipient

### Détente propane à sécurité



#### 425CMS



**Détendeur**  
21 kW, débit 1,5 kg/h,  
pression de sortie : 37 mbar  
Utilisation extérieure  
uniquement

| Raccordement |            | Code article |
|--------------|------------|--------------|
| entrée       | sortie     |              |
| E. bouteille | M. M20x1,5 | 0425CMS1     |



#### 405CMS



**Détendeur**  
21 kW, débit 1,5 kg/h,  
pression de sortie : 37 mbar  
Utilisation extérieure  
uniquement

| Raccordement |            | Code article |
|--------------|------------|--------------|
| entrée       | sortie     |              |
| ø 20         | M. M20x1,5 | 0405CMS1     |



#### T



**Détendeur déclencheur**  
classe 1 à sécurité  
18 kW, débit 1,3 kg/h,  
pression de sortie : 37 mbar

| Raccordement |            | Code article |
|--------------|------------|--------------|
| entrée       | sortie     |              |
| M. M20x1,5   | M. M20x1,5 | 6475350      |

#### S



**Détendeur déclencheur classe**  
2 à sécurité  
55 kW, débit 4 kg/h, pression  
de sortie : 37 mbar

| Raccordement |            | Code article |
|--------------|------------|--------------|
| entrée       | sortie     |              |
| M. M20x1,5   | M. M20x1,5 | 6475450      |

#### S5



**Détendeur déclencheur classe**  
2 à sécurité 69 kW, débit 5 kg/h,  
pression de sortie : 37 mbar

| Raccordement |            | Code article |
|--------------|------------|--------------|
| entrée       | sortie     |              |
| M. M20x1,5   | M. M20x1,5 | 6475550      |



### Kit détente propane



#### KIT-2175C



##### Kit inverseur

##### Composition :

- 1 inverseur automatique 2175C, 138 kW, débit : 10kg/h, pression de sortie : 1,5 bar
- 2 lyres 45 cm élastomère P14 validité 5 ans ou Clessinox validité 20 ans
- 1 raccord à braser PP04512

| Raccordement |           | Code article | Type lyre                 |
|--------------|-----------|--------------|---------------------------|
| entrée       | sortie    |              |                           |
| M. M20x1,5   | Braser 12 | 827NNE1      | élastomère (5 ans)        |
| M. M20x1,5   | Braser 12 | 827NNX1      | Clessinox Validité 20 ans |



#### PROKIT-PLUS-T



##### Kit inverseur - détendeur classe 1

##### Composition :

- 1 inverseur automatique 2175C, 138 kW, débit : 10kg/h, pression de sortie : 1,5 bar
- 1 détendeur déclencheur à sécurité T classe 1, 18 kW, débit : 1,3 kg/h, pression de sortie : 37 mbar
- 2 lyres 45 cm élastomère P14 validité 5 ans ou Clessinox validité 20 ans
- 1 Magiscope P95
- 4 raccords à braser PP04512

| Raccordement |           | Code article | Type lyre                 |
|--------------|-----------|--------------|---------------------------|
| entrée       | sortie    |              |                           |
| M. M20x1,5   | Braser 12 | 827TNE2      | élastomère (5 ans)        |
| M. M20x1,5   | Braser 12 | 827TNX2      | Clessinox Validité 20 ans |



#### PROKIT-PLUS-S



##### Kit inverseur - détendeur classe 2

##### Composition :

- 1 inverseur automatique 2175C, 1,5 bar - 10kg/h
- 1 détendeur déclencheur à sécurité S classe 2, 55 kW, débit : 4 kg/h, pression de sortie : 37 mbar
- 2 lyres 45 cm élastomère P14 validité 5 ans ou Clessinox validité 20 ans
- 1 Magiscope P95 - 5 raccords PP04512

| Raccordement |           | Code article | Type lyre                 |
|--------------|-----------|--------------|---------------------------|
| entrée       | sortie    |              |                           |
| M. M20x1,5   | Braser 12 | 827SNE2      | élastomère (5 ans)        |
| M. M20x1,5   | Braser 12 | 827SNX2      | Clessinox Validité 20 ans |