




## Orthomat® Ribbed

Tapis anti-fatigue strié pour postes de travail secs




- Tapis anti-fatigue polyvalent en mousse monocouche.
- Isole les collaborateurs travaillant debout des sols froids en béton.
- Léger et donc facile à transporter et à repositionner.
- Idéal pour les environnements secs.
- Disponible en version haute visibilité à bords jaunes vifs.
- Idéal pour un usage industriel plus léger.
- Surface à motif strié élégant.
- Disponible en tapis et en rouleaux.
- Idéal pour un usage industriel léger où l'utilisateur ne tourne pas régulièrement dans une position statique.
- Résistance au feu testée selon la norme BS EN 13501-1.

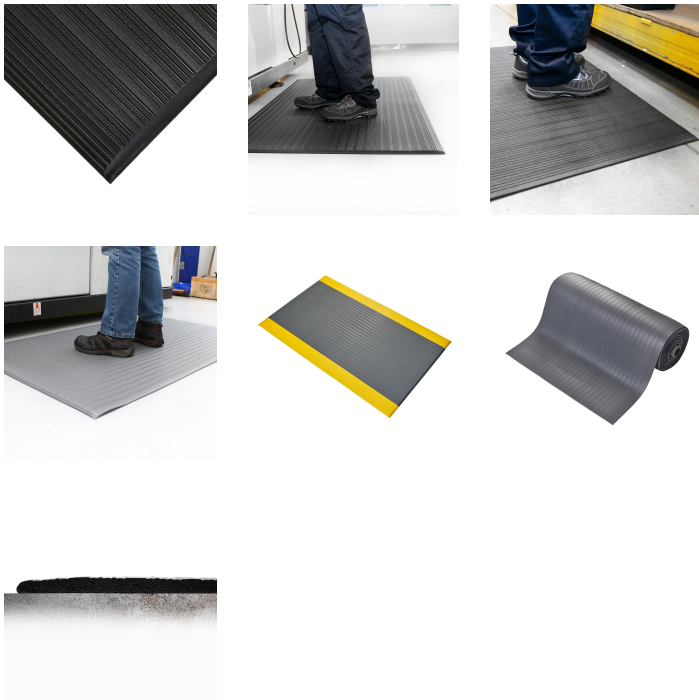


### Styles disponibles



Noir



Gris



Gris/jaune

## les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
AL060005	1,2 m x 18,3 m	Gris	51
AL010004	1,2 m x 18,3 m	Noir	51
AL060704C	1,2 m x mètre linéaire	Gris/jaune	4
AL060004C	0,6 m x mètre linéaire	Gris	1.9
AL060004	0,6 m x 18,3 m	Gris	25
AL010003C	0,9 m x mètre linéaire	Noir	2
AL010003	0,9 m x 18,3 m	Noir	38
AL060703	0,9 m x 18,3 m	Gris/jaune	38
AL060702	0,9 m x 1,5 m	Gris/jaune	3
AL060002	0,9 m x 1,5 m	Gris	3
AL060001	0,6 m x 0,9 m	Gris	1.5
AL060704	1,2 m x 18,3 m	Gris/jaune	51
AL060003C	0,9 m x mètre linéaire	Gris	2
AL060003	0,9 m x 18,3 m	Gris	38
AL010002	0,9 m x 1,5 m	Noir	3
AL060701	0,6 m x 0,9 m	Gris/jaune	1.5
AL010006C	0,6 m x mètre linéaire	Noir	1.7
AL010006	0,6 m x 18,3 m	Noir	31
AL060703C	0,9 m x mètre linéaire	Gris/jaune	2
AL010001	0,6 m x 0,9 m	Noir	1.5
AL060005C	1,2 m x mètre linéaire	Gris	4
AL010004C	1,2 m x mètre linéaire	Noir	4

## Spécifications techniques

<b>Matériau</b>	PVC à cellules ouvertes (mousse)
<b>Finition de surface</b>	Strié
<b>Hauteur du produit</b>	9,5 mm
<b>Taille de la frontière de sécurité</b>	100 mm
<b>Min. Température de fonctionnement</b>	0°C
<b>Max. Température de fonctionnement</b>	+60°C
<b>Environnement indiqué</b>	Convient aux environnements intérieurs secs
<b>Applications typiques</b>	Chaînes de production, zones d'assemblage, postes d'emballage, établis
<b>Pose</b>	Pose libre
<b>Nettoyage</b>	Nettoyer la surface à la brosse/serpillère
<b>Résistance au feu testée selon</b>	BS EN 13501-1 Classe Dfl - s1
<b>Pays d'origine</b>	CN
<b>Garantie FR</b>	1 an en cas d'utilisation en environnement sec
<b>Adhesive recommended by F.Ball for permanent bond</b>	F44
<b>Tackifier recommended by F.Ball</b>	F41
<b>Adhesive recommended by F.Ball for heavy-duty/wet areas</b>	F74, F81, F84

## Informations Complémentaires



Orthomat Fire Test BS EN 13501



Orthomat Fire Test EN ISO 11925



Orthomat Fire Test EN ISO 9239

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à [sales@cobaurope.fr](mailto:sales@cobaurope.fr)

[www.coba.com/fr/](http://www.coba.com/fr/)