




## Tough-Lock Eco

### Revêtement de sol emboîtable en 100 % PVC recyclé

- La version 100 % PVC recyclé de notre produit Tough-Lock.
- Surface du revêtement de sol à l'aspect de picots.
- Matériau en PVC recyclé adapté à l'usage industriel intensif et léger.
- Simple à installer grâce au système de dalles faciles à emboîter.
- Disponible avec bords biseautés pour une finition soignée.

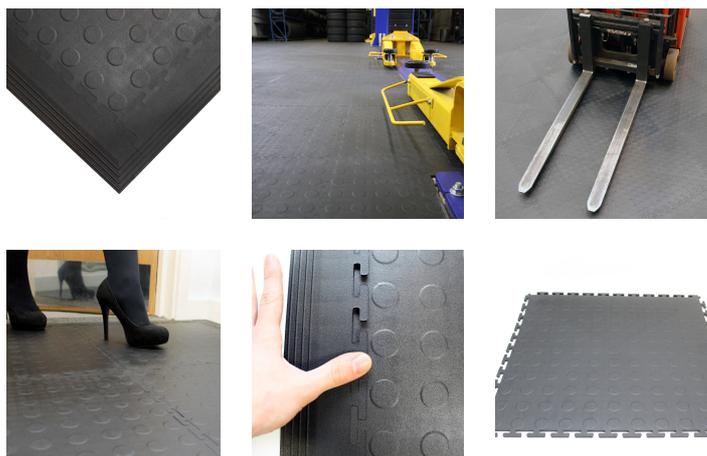

## les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
TLC010001E	515 x 80 x 5 mm	Noir	1.25
TLE010001E	500 mm x 80 mm x 5 mm	Noir	1.25
TLS010001E	500 mm x 500 mm	Noir	6.6

## Spécifications techniques

<b>Matériau</b>	PVC recyclé
<b>Finition de surface</b>	Pastillé
<b>Hauteur du produit</b>	5 mm
<b>Min. Température de fonctionnement</b>	-10°C
<b>Max. Température de fonctionnement</b>	+60°C
<b>Environnement indiqué</b>	Adapté à un usage intérieur
<b>Applications typiques</b>	Secteur industriel général, bureaux, magasins
<b>Pose</b>	Dalles emboîtables – pose libre ou à coller
<b>Accessoires</b>	Bords biseautés

## Téléchargements



Installation Guide