

ACCESSOIRES ET RECHANGE


THERMOPLONGEURS

La qualité des eaux destinées à la consommation humaine doit être conforme à la directive n°98/83/ce du 03/11/98.
Les travaux de plomberie sanitaire doivent être conformes à nf p 40-201 (dtu 60.1)
Vérifiez toujours le calcaire et l'entartrage.

Les thermoplongeurs de 12 à 30 kw peuvent être connectés en triphase, mais également en mono (voir schéma page de droite)
Dans tous les cas de figure il faut prévoir un contacteur et un groupe de sécurité.
L'installation doit être réalisée par un électricien professionnel.
Ne jamais tester la thermoplongeurs à sec, notamment lors de l'installation.


Thermoplongeurs électriques utilisables comme intégration sur les ballons, éléments chauffants en acier Innox, fournis avec thermostat d'utilisation externe et thermostat de sécurité à redémarrage manuel, IP45, câblé 2 mètres. Plage d'utilisation: 30 °C / 70 °C

CODE	Voltage	Puissance	Longeur L	Raccords R
		[Kw]	[mm]	M
5240000000051	230 V	1,5	320	
5240000000052	MONO-PHASE	2	320	1" 1/2
5240000000053		3	320	

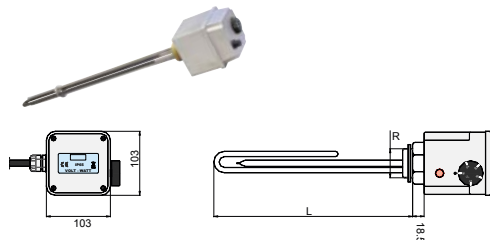


Thermoplongeurs électriques utilisables comme intégration sur les ballons, éléments chauffants en INCOLOY 800, fournis avec thermostat d'utilisation externe et thermostat de sécurité à redémarrage manuel, IP45, câblé 2 mètres. Plage d'utilisation: 30 °C / 70 °C

CODE	Voltage	Puissance	Longeur L	Raccords R
		[Kw]	[mm]	M
5240000000047	400 V TRIPHASE	4	415	1" 1/2
5240000000048		5	500	
5240000000049		6	600	
5240000000050		9	750	

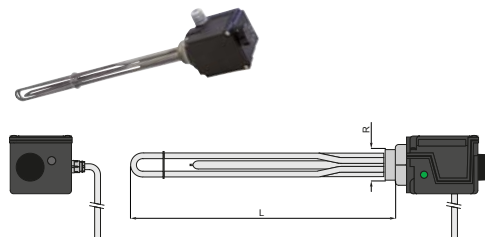

Thermoplongeurs électriques utilisables comme thermoplongeur sur les ballons, éléments chauffants en acier inox Incoloy 800, fournis avec thermostat d'utilisation externe et thermostat de sécurité à redémarrage manuel, prévoir contacteur, capot ABS IP66, sécurité à réarmement manuel à 85 °C. Plage d'utilisation: 0 °C / 70 °C

CODE	Voltage	Puissance	Longeur L	Raccords R
		[Kw]	[mm]	M
5240000000043	400 V TRIPHASE	12	545	2" 1/2
5240000000044		15	685	
5240000000045		18	800	
5240000000038		20	890	
5240000000039		24	1060	
5240000000040		30	1240	

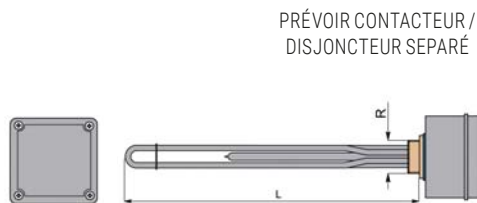


THERMOSTAT POUR THERMOPLONGEURS

CODE	Adapté pour
5035270000010	Thermoplongeurs (de 12 kW à 30 kW)



THERMOPLONGEURS (POUR GAMME BOLLYTERM® HP)


CODE	Voltage	Puissance	Longeur L	Raccords R
		[Kw]	[mm]	M
5221000000103	230 V	1,5	275	75-140
5221000000066	MONO-PHASE	3	290	75-140
5221000000064	PHASE	2	320	1" 1/2

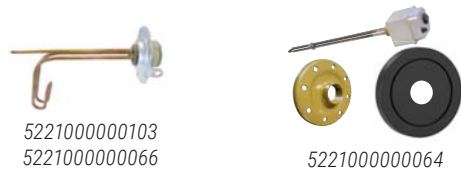

THERMOPLONGEURS BASSES TEMPERATURE

Thermoplongeurs électriques utilisables comme thermoplongeur ou soutien de température, incluant thermostat de sécurité et thermostat de régulation paramétré de 0 °C à +50 °C

CODE	Voltage	Puissance	Longeur L	Raccords R
		[Kw]	[mm]	M
5240000000054	monophasé	3	300	1" 1/2
5240000000055		4.5	450	
5240000000056		6	600	
5240000000057	triphase	9	700	
5240000000058		12	850	

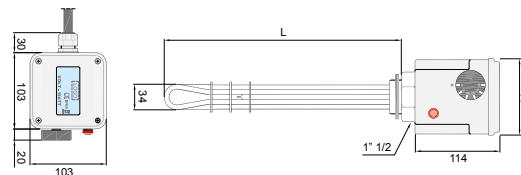

Les accessoires **SONT VALABLES** uniquement pour les modèles et codes articles présents dans ce catalogue, dans le cas contraire, merci de vous adresser à notre bureau commercial.