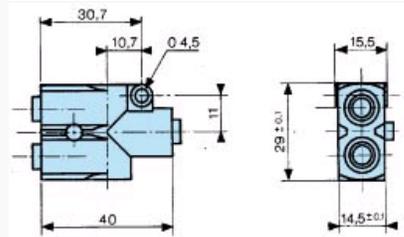



**Cellules logiques embrochables ET pour tube Ø 6 Ref 81541005**


	Type
81540001	OU pour tube Ø 4
81540005	OU pour tube Ø 6
81541001	ET pour tube Ø 4
81541005	ET pour tube Ø 6

**Symbole**

Raccordement instantané pour tube semi-rigide (NFE 49100) Mâle/Femelle/Femelle	-
Raccordement instantané pour tube semi-rigide (NFE 49100) Femelle /Femelle/Femelle	Ø 6 mm
Couleur	Vert
Pression d'utilisation (bar)	2 →8
Ø de passage mm	4
Débit à 6 bars NI/min	200
Témoin de pression	■
Temps de commutation (ms)	-
Température d'utilisation (° C)	-5 +50
Endurance mécanique (manoeuvres)	>10 <sup>7</sup>
Masse (g)	25

**Schéma Encombrement : 81 540 005 - 81 541 005**

**: Cellule ET**


Le signal de sortie "S" ne peut être présent que si les signaux de pression "a" ET "b" sont présents

S = a ET b

S = a . b