



CHAUDIÈRE À BIOMASSE

BIOCLASS HC

CHAUDIÈRE POUR COMBUSTIBLE
GRANULES DE BOIS

MODULATION ÉLECTRONIQUE
NETTOYAGE AUTOMATIQUE
KIT ASPIRATION, RÉSERVOIR
D'ALIMENTATION ET CENDRIER
COMPACTEUR INCLUS
CONTRÔLE DE COMBUSTION "FLAME LOGIC"

3 PUISSANCES : 91, 108, 132 kW



FLAME LOGIC



Mise en service obligatoire 480 E.H.T.*


* Facturée par le SAV agréé DOMUSA TEKNIK
(voir sur www.domusatechnik.com)

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLES	PUISSANCE UTILE KW	RÉSERVOIR D'ALIMENTATION INCLUS	CAPACITÉ PELLETT L	LABEL FLAMME VERTE	VOLUME EAU PRIMAIRE CHAUDIÈRE L	CLASSE ENERGETIQUE ErP Voir ETAS page 13	CODE	PRIX HT €	MONTANT ECO PARTICIPATION EN € H.T
BIOCLASS HC 25/66	91,9	OUI	280	7★	213	A+	TBIO000140	19 816	5,00
BIOCLASS HC 45/66	111,6	OUI	280	7★	244		TBIO000141	20 763	5,00
BIOCLASS HC 66/66	133,2	OUI	280	7★	280		TBIO000142	25 897	5,00

OPTIONS	CODE	PRIX HT €	MONTANT ECO PARTICIPATION EN € H.T
Sonde Ballon E.C.S.	CELC000300	32	0,02
Modules hydrauliques		Voir page 56	
Ballon Tampon BT DUO (avec ballon sanitaire Inox intégré)		Voir page 69 à 71	
Ballon Tampon BT		Voir page 68	
Kit hydraulique anticondensation (pour la BIOCLASS IC 66) (Option obligatoire)	TKITBIO055	657	
Régulation climatique E26VVS	TE26VVS000	784	0,12
Kit circulateur basse consommation 25/43	TKITBIO037	270	
Kit spider	TKITBIO006	309	
Contrôle Cascade MC	TKITBIO076	347	0,12
Système d'Alimentation et de stockage de granulés		Voir page 52 à 55	


ÉQUIPEMENT

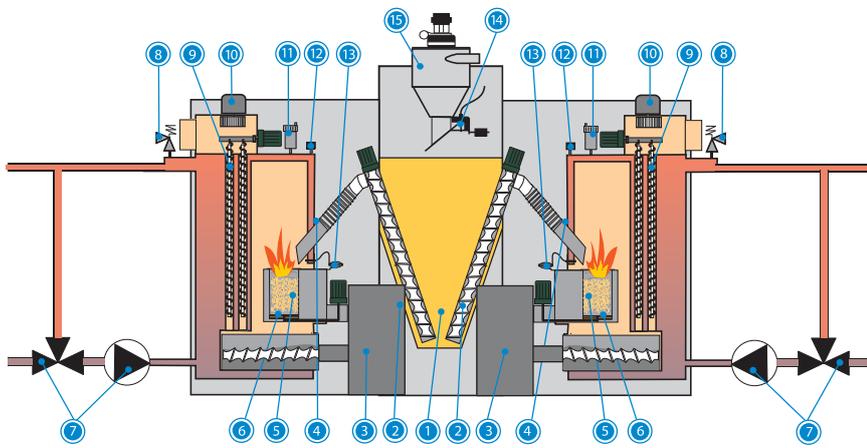

ÉQUIPEMENT BIOCLASS HC


1. Réservoir d'alimentation
2. Vis sans fin d'alimentation
3. Cendrier compacteur
4. Système anti retour de flamme
5. Brûleur
6. Système de nettoyage automatique du brûleur
7. Kit hydraulique anticondensation (option)
8. Soupape de sécurité
9. Mécanisme de nettoyage des turbulateurs
10. Moteur ventilateur
11. Purgeur automatique
12. Limiteur de pression mini chaudière
13. Contrôleur de pression
14. Contrôle de niveau
15. Système aspiration

EXEMPLE DE SCHÉMA DE PRINCIPE BIOCLASS HC

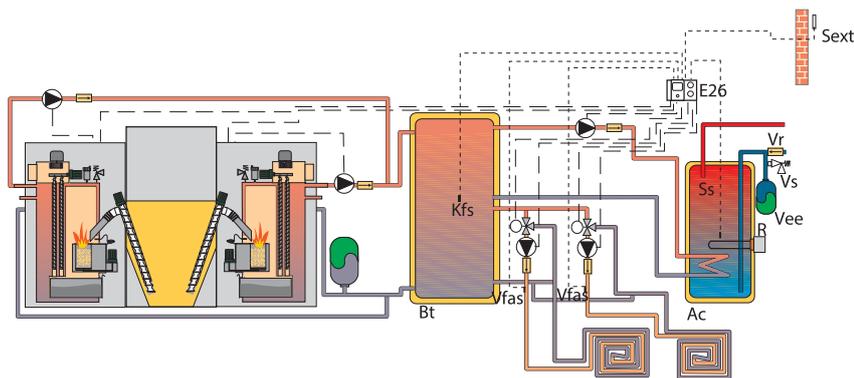

DIMENSIONS

BIOCLASS HC

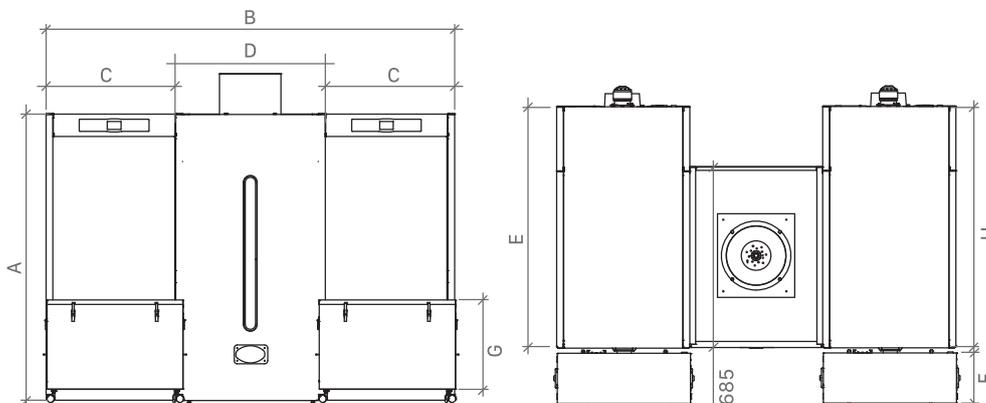

MODÈLES	A	B	C	D	E	F	G	H
BIOCLASS HC 25/66	1 525	2 015	670	800	1 310	250	440	1 235
BIOCLASS HC 45/66	1 525	2 015	670	800	1 310	250	440	1 235
BIOCLASS HC 66/66	1 525	2 015	670	800	1 420	250	440	1 235